

ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО

ВОТУМ

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор  
ООО «Экспертное бюро «Вотум»

Иванова В.В.



## ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

№ ЭФ5295/08-24

в области строительного-  
технического исследования,  
проведенного на объекте,  
расположенном по адресу: г.  
Москва, ул. 3-я  
Нововатутинская, д. 4

**Основание:** Договор № ЭФ5295/08-24 от 07.08.2024 г. между  
«Вотум»

и ООО «Экспертное бюро

г. Москва  
2024 г.

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ .....	2
1.1 Место и время проведения исследования: .....	2
1.2 Основания для производства исследования: .....	2
1.3 Объект исследования: .....	2
1.4 Сведения об экспертной организации: .....	2
1.5 Документы, представленные специалисту для производства исследования:.....	2
1.6 Сведения о лицах, присутствовавших при производстве исследования:.....	2
1.7 Сведения о специалисте:.....	2
1.8 Вопросы, поставленные перед специалистом: .....	3
1.9 Технические средства контроля и измерения, используемые при проведении исследования. ....	3
1.10 Законодательные и нормативные акты Российской Федерации, специальная литература, использованные при проведении исследования:.....	4
1.11 Этапы исследования:.....	7
2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ.....	7
2.1 Сведения об объекте исследования .....	9
Исследование по Вопросу №1.....	10
Исследование по Вопросу №2.....	21
3. ВЫВОДЫ.....	25
Приложение №1. Фотографии, сделанные специалистом во время осмотра. ....	26
Приложение №2. Копии документов, подтверждающих квалификацию специалиста.....	36
Приложение №3. Сертификаты, свидетельства о поверке. ....	43
Приложение №4 Документы экспертной организации.....	46
Приложение №5. Локальный сметный расчет. ....	52
Приложение № 6. Акт осмотра. ....	70
Приложение №7. Телеграмма. ....	71

## 1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

### *1.1 Место и время проведения исследования:*

Исследование проводилось по адресу: г. Москва, ул. 3-я Нововатутинская, д. 4. Время проведения исследования: с 07.08.2024 г. по 26.08.2024 г.

Время производства натурального осмотра на объекте исследования: 24.08.2024 г. с 12 часов 30 минут по 13 часов 30 минут.

Адрес осуществления камеральной обработки данных: 119180, Россия, г. Москва, муниципальный округ Якиманка вн. тер. г., 1-й Голутвинский пер., д. 3-5, стр. 1, этаж 1, пом/ком I/12.

### *1.2 Основания для производства исследования:*

Договор № ЭФ5295/08-24 от 07.08.2024 г. между и ООО «Экспертное бюро «Вотум».

### *1.3 Объект исследования:*

Жилое помещение (квартира), расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. 3-я Нововатутинская, д. 4, общей площадью 28,70 кв.м.

### *1.4 Сведения об экспертной организации:*

ООО «Экспертное бюро «Вотум», адрес местонахождения: 119180, Россия, г. Москва, муниципальный округ Якиманка вн. тер. г., 1-й Голутвинский пер., д. 3-5, стр. 1, этаж 1, пом/ком I/12; ИНН/КПП 9706015686/ 770601001, ОГРН 1217700211750, e-mail: zakaz@votum.legal.

### *1.5 Документы, представленные специалисту для производства исследования:*

Договор участия в долевом строительстве № 50:2/2/ от 19.11.2020 г.

### *1.6 Сведения о лицах, присутствовавших при производстве исследования:*

О проведении специалистом натурального обследования заинтересованные стороны уведомлены экспертной организацией. На осмотре присутствовал собственник: (см. Приложение №6). Застройщик ООО «СЗ «СТРОЙКОМ», о дате и времени проведения натурального осмотра был уведомлен телеграммой (см. Приложение №7). Представитель застройщика на осмотр не явился.

### *1.7 Сведения о специалисте:*

**Титова Мария Юрьевна**, имеет высшее образование (Московский государственный строительный университет, диплом бакалавра по направлению «Строительство», диплом № 107718 0885619, рег. номер 7630Б, выдан 12.07.2018 года); (Московский государственный строительный университет, диплом магистра с отличием по направлению «Строительство», по специальности «Судебная строительно-техническая и стоимостная экспертизы объектов недвижимости», диплом № 107704 0224323, рег. номер 2540М, выдан 16.07.2020 года).

Дополнительное образование:

- Удостоверение о повышении квалификации по программе «Ценообразование и сметное дело в строительстве с использованием программных комплексов Smeta.RU, ГРАНД-Смета» (ФГБОУ ВО НИУ МГСУ рег. номер У-2029/18, выдан 13.12.2018г.);

- Удостоверение о повышении квалификации по программе «Современная практика обследования зданий и сооружений. Государственный строительный надзор, строительный



контроль и экспертиза строительства» (ООО «МинМакс» рег. номер ПК 2104/04-01, №180001 509457, от 29.04.2021);

- Диплом о профессиональной переподготовке по программе «Судебная строительнотехническая и стоимостная экспертиза объектов недвижимости» (ЧОУ ДПО «Институт непрерывного образования», № 373100485623, рег. номер 194-2023, выдан 24.03.2023);

- Сертификат соответствия судебного эксперта (СДСНЭОиЭ ФАТРИМ «Палата судебных экспертов», № PS 003506, действителен с 24.03.2023 по 24.03.2026).

Стаж работы по экспертной специальности – 4 года.

**Ивочкин Данила Сергеевич** имеет высшее образование (Московский государственный строительный университет, диплом бакалавра по направлению «Строительство», диплом № 107704 0447174, рег. номер 15619Б, выдан 11.07.2023 года).

Стаж работы по экспертной специальности – 2 года.

*Копии документов, подтверждающие квалификацию эксперта, находятся в Приложении №2 данного заключения.*


### **1.8 Вопросы, поставленные перед специалистом:**

1) Определить, соответствует ли качество объекта долевого строительства: жилого помещения (квартиры), расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. 3-я Нововатутинская, д. 4, общей площадью 28,70 кв.м., условиям Договора участия в долевом строительстве № 50:2/2/ от 19.11.2020 г., требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ, проектной документации и градостроительных регламентов.

2) В случае выявления такого несоответствия, определить объем обнаруженных дефектов и стоимость их устранения с учетом работ, материалов и иных необходимых затрат.

### **1.9 Технические средства контроля и измерения, используемые при проведении исследования.**

Для производства осмотра специалист применял следующие инструменты:

№	Внешний вид СИ	Характеристики СИ
1		<p><u>Цифровой уровень ADA ProLevel 60</u> для измерения углов наклона деталей и плоскостей. Удобно читаемый цифровой электронный дисплей отображает отклонение от горизонтали/вертикали, получая данные с встроенного датчика уклона (инклинометра). Для точной работы есть автоматическая калибровка. Данные отображаются в градусах, мм/м, %, in/ft. Для удобства работы есть режим "HOLD" - удержания результатов на дисплее и подсветка.</p> <p>Встроенные пузырьковые уровни позволяют вести двойной контроль совместно с электронным датчиком уклона или работать как с обычным уровнем. В основании встроены магниты для крепления на стальных конструкциях.</p> <p>Технические характеристики:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Длина - 600 мм</li><li>Точность измерений - 0,5 мм/м</li></ul>



2		<p><u>Линейка металлическая</u> используется для точного определения линейных размеров. Гибкий инструмент позволяет также определить длину объектов незначительной кривизны. Изделие оснащено отверстием для подвешивания.</p>
3		<p><u>Лазерный дальномер RGK D60</u> — это современный прибор для измерения расстояний до 60 метров, обладающий широким набором. Точность измерений — не менее <math>\pm 2</math> мм. Лазерный дальномер RGK D60 оснащён пузырьковым уровнем для гарантированного получения перпендикуляра. Блок памяти способен хранить до 100 полученных значений, включая длину, площадь и объём. С сохранёнными значениями можно выполнять те же арифметические действия, что и с текущими измерениями. Контрастный четырёхстрочный экран оснащён яркой подсветкой, которую можно включить и выключить отдельной кнопкой. В корпусе предусмотрены паз для закрепления ремешка на руку, винт на штатив 1/4" и откидная скоба. Измерение можно выполнять от четырёх разных точек отсчёта. Дальномер RGK D60 выполняет измерения: до задней кромки — при измерении длины помещения; до передней кромки — удобно осуществлять разметку; до винта — расстояние определяется точно до центра штатива; до конца откидной скобы — для определения расстояния из углов.</p>

Также специалистом использовались:

- фиксирующая аппаратура – камера iPhone 13 Pro 14 Мп с широкоугольным и телеобъективом;
- персональный компьютер;
- ручка, карандаш, планшет, листы бумаги.

Копии сертификатов о калибровке и поверке представлены в Приложении № 3.

Фотографии, сделанные во время натурального осмотра, приведены в Приложении № 1.

***1.10 Законодательные и нормативные акты Российской Федерации, специальная литература, использованные при проведении исследования<sup>1</sup>:***

- 1) Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 25 декабря 2023 года) (редакция, действующая с 1 мая 2024 года);

<sup>1</sup> Указанные источники нормативно-технической документации использовались в той части и в той мере, которые были необходимы для решения поставленных вопросов. Указанный перечень не является исчерпывающим и представляет из себя справочную информацию характеризующую полноту исследований. Для проведения

- 2) Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (с изм. на 2 июля 2013 года);
- 3) Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 2001 г. N 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (с изм. на 1 июля 2021 года);
- 4) Федеральный закон Российской Федерации 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 25 декабря 2023 года);
- 5) Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 (с изменениями на 20 мая 2022 года)»;
- 6) АО «ЦНИИПРОМЗДАНИЙ». Пособие по обследованию строительных конструкций зданий;
- 7) «Дефекты и методы их устранения в конструкциях и сооружениях». И.А. Физдель, Издательство литературы по строительству, Москва 1970 г.;
- 8) «Методики исследования объектов судебной строительно-технической экспертизы». Гос. учреждение Рос. федер. центр судеб. экспертизы. Бутырин А.Ю., Луковкина О.В., Попов А.Н., Чудиёвич А.Р., Библиотека эксперта, Москва 2007;
- 9) «Рекомендации по оценке надежности строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам». Изд. ЦНИИпромзданий, Москва 2001;
- 10) «Сборник методических рекомендаций по производству судебных строительно-технических экспертиз». Министерство Юстиции РФ ФЦСЭ. Под ред. А.Ю. Бутырина. Москва 2012;
- 11) «Сборник учебно-методических пособий по судебной строительно-технической экспертизе». Под ред. А.Ю. Бутырина, Библиотека эксперта, Москва 2011;
- 12) «Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе». 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма – ИНФРА-М, Е.Р. Россинская, 2019;
- 13) «Теория и практика судебной строительно-технической экспертизы». И.Д. Городец., Бутырин А.Ю. 2006;
- 14) «Типология зданий и сооружений». Изд. центр «Академия». 2008 г. И.А. Синянский, Н.И. Манешина;
- 15) ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия (с Поправкой)»;
- 16) ГОСТ 538-2014 «Изделия замочные и скобяные. Общие технические условия (с Поправкой)»;
- 17) ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия (с Поправкой)»;
- 18) ГОСТ 15167-93 «Изделия санитарные керамические. Общие технические условия (с Изменением N 1)»;
- 19) ГОСТ 19111-2001 «Изделия погонажные профильные поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия»;
- 20) ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия» (с Изменением N 1, с Поправкой);

---

исследований использовались либо действующие нормативные документы, либо их актуализированные версии (СП-сводоы правил), документы прекратившие свое действие на территории РФ использовались справочно.



- 21) ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой)»;
- 22) ГОСТ Р 58945-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений параметров зданий и сооружений»;
- 23) ГОСТ Р 58939-2020 «Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Правила выполнения измерений. Элементы заводского изготовления»;
- 24) ГОСТ 30245-2003 «Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия (с Поправкой)»;
- 25) ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»;
- 26) ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия (с Поправкой)»;
- 27) ГОСТ 30777-2012 «Устройства поворотные, откидные, поворотно-откидные, раздвижные для оконных и балконных дверных блоков. Технические условия»;
- 28) ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные стальные. Технические условия (с Поправкой)»;
- 29) ГОСТ 31311-2022 «Приборы отопительные. Общие технические условия»;
- 30) ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия»;
- 31) ГОСТ 34378-2018 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ»;
- 32) ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия (с Поправкой)»;
- 33) СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений»;
- 34) СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88 (с Изменениями N 1,2,3)»;
- 35) СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные СНиП 31-01-2003»;
- 36) СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (с Изменениями N 1, 3, 4)»;
- 37) СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1)»;
- 38) СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»;
- 39) СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий. СНиП 3.05.01-85 (с Изменением N 1)»;
- 40) ГОСТ 25772-2021 «Ограждения металлические лестниц, балконов, крыш, лестничных маршей и площадок. Общие технические условия (с Поправками)»;
- 41) ГОСТ 30970-2014 «Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Общие технические условия»;
- 42) ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения (с Изменениями N 1-4)»;
- 43) СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. ОКНА. Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ (с Поправкой)».
- 44) ГОСТ 21519-2022 «Блоки оконные из алюминиевых профилей. Технические условия (с Поправкой)».
- 45) ГОСТ Р 59690-2021 «Материалы и комплектующие для натяжных потолков. Общие технические условия».

- 46) ГОСТ 6810-2002 «Обои. Технические условия (с Поправкой, с Изменением N 1)».
- 47) ТТК «Облицовка стен ванных комнат глазурованной плиткой».
- 48) ТУ 5772-005-88742502-2003 «Панели облицовочные. Элементы крепления и стыковки из поливинилхлорида для наружной отделки стен».
- 49) СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг (с изменениями на 14 апреля 2022 года)».
- 50) ГОСТ 24404-80 «Изделия из древесины и древесных материалов. Покрытия лакокрасочные. Классификация и обозначения».
- 51) ГОСТ Р 59654-2021 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия».
- 52) ГОСТ 32548-2013 «Вентиляция зданий. Воздухораспределительные устройства. Общие технические условия (с Поправкой)».
- 53) ГОСТ 32412-2013 «Трубы и фасонные части из непластифицированного поливинилхлорида для систем внутренней канализации. Технические условия».
- 54) ГОСТ 23695-2016 «Приборы санитарно-технические стальные эмалированные. Технические условия (Переиздание)».
- 55) ГОСТ 19681-2016 «Арматура санитарно-техническая водоразборная. Общие технические условия (с Изменением N 1)».
- 56) ТР 114-01 «Технические рекомендации по технологии устройства покрытия пола из ламинат-паркета».
- 57) ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях (с Поправкой, с Изменением N 1)».

### ***1.11 Этапы исследования:***

- анализ предоставленной в распоряжение специалиста документации для составления плана проведения исследования, изучение правовых и технических документов, относящихся к обследуемому объекту;
- натурное обследование, выезд специалиста на исследуемый объект для визуального осмотра и изучения фактического состояния ремонтно-строительных работ, выполненных в рамках заключенного Договора;
- опрос заинтересованных лиц;
- анализ и систематизация результатов, полученных при изучении предоставленной в распоряжение специалиста документации, правовых и технических документов, относящихся к обследуемому объекту, сведений по результатам выезда на объект и визуального осмотра, а также изучения фактического состояния строительных работ, выполненных в рамках заключенного Договора;
- расчет стоимости ремонтно-отделочных работ в случае выявления недостатков строительных работ на объекте;
- формулирование выводов и оформление заключения специалиста.

## **2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ**

Настоящее заключение специалиста может быть использовано как доказательство в судебных или внесудебных спорах. Информлируем, что после вступления в силу ст. 41 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности», судебно-экспертная деятельность может проводиться не только государственными, но и негосударственными экспертными



учреждениями. Выводы, содержащиеся в настоящем заключении, ограничиваются следующими условиями:

1) Настоящее заключение достоверно в полном объеме в указанных в задании на исследование целях.

2) В процессе исследования предполагалось, что предоставленная Заказчиком информация является точной и достоверной. Специальная экспертиза (почерковедческая, техническая экспертиза документов, автороведческая и пр.) предоставленных документов не производилась.

3) ООО «Экспертное бюро «Вотум» гарантирует конфиденциальность информации, полученной в процессе исследования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Настоящее исследование проводилось в соответствии, с учетом положений и требований, данных специальной литературы, в частности по строительно-технической и документарной экспертизе, действующим положениям СП, ГОСТ, положений об охране труда и окружающей среды в Российской Федерации. При формулировке выводов по поставленным вопросам специалист использовал результаты специальных исследований и общепринятые научные положения, отраженные в специальной и методической литературе по строительству.

#### **Основные методы проведения исследований:**

1) Анализ — метод исследования, характеризующийся выделением и изучением отдельных частей объектов исследования.

2) Синтез — процесс соединения или объединения ранее разрозненных вещей или понятий в целое или набор. Синтез есть способ собрать целое из функциональных частей как антипод анализа — способа разобрать целое на функциональные части.

3) Измерительный метод, основанный на информации, получаемой с использованием технических измерительных средств. Результаты непосредственных измерений при необходимости приводятся путем соответствующих пересчетов к нормальным или стандартным условиям, например, к нормальной температуре, нормальному атмосферному давлению и тому подобное. С помощью измерительного метода определяются значения показателей: масса изделия, сила тока, длина предмета, скорость автомобиля и др.

4) Регистрационный метод, основан на использовании информации, получаемой путем подсчета числа определенных событий, предметов или затрат, например, количества отказов изделия при испытаниях, числа частей сложного изделия (стандартных, унифицированных, оригинальных, защищенных авторскими свидетельствами или патентами и т.п.). Этим методом определяются показатели надежности, стандартизации и унификации, патентно-правовые и др.

5) Расчетный метод, при котором значения качественных или количественных показателей вычисляются по значениям параметров исследуемого образца, найденным другими методами. Для этого необходимо иметь теоретические или эмпирические зависимости показателей «качества» от параметров исследуемого образца.

6) Органолептический метод основан на анализе восприятия органов чувств (зрения, обоняния, осязания, слуха, вкуса) без применения технических измерительных или регистрационных средств. Органы чувств человека выдают информацию о соответствующих ощущениях. На основе имеющегося опыта проводится анализ этих ощущений и находится значение показателя качества. Поэтому точность метода зависит от квалификации, опыта и способностей лиц, проводящих оценку. При органолептическом методе могут использоваться технические средства, повышающие разрешающие способности органов чувств (лупа, микроскоп, слуховая трубка и т.п.). Метод широко применяется для определения качественных

показателей исследуемого образца или объекта. Обычно органолептический метод применяется совместно с экспертным.


7) Документальный метод — это исследование учетных документов, различные исследования этих документов, проверка нормативной правовой базы их составления и т.д.

8) Экспертный метод - метод основанный на учете мнений специалистов-экспертов. Метод применяют в тех случаях, когда показатели качества не могут быть определены другими методами из-за недостаточного количества информации, необходимости разработки специальных технических средств и т.п. Экспертный метод является совокупностью нескольких различных методов, которые представляют собой его модификации. Известные разновидности экспертного метода применяются там, где основой решения является коллективное решение компетентных людей (экспертов). Квалификация эксперта определяется не только знанием предмета обсуждения. Учитываются специфические возможности эксперта. Например, в пищевой промышленности при оценке качества продуктов питания учитывают возможности эксперта воспринимать вкус, запах, а также его состояние здоровья. Эксперты, оценивающие эстетические и эргономические показатели качества, должны быть хорошо осведомлены в области художественного конструирования. При использовании экспертного метода для оценки качества формируют рабочую и экспертную группы. Рабочая группа организует процедуру опроса экспертов, собирает анкеты, обрабатывает и анализирует экспертные оценки.

При проведении исследования для подготовки ответа на вопросы был использован комбинированный метод, т.е. органолептический метод в совокупности с измерительным методом. Специалист, основываясь на своих знаниях, навыках и опыте, используя имеющуюся в его распоряжении информацию об объекте исследования, проанализировал количественные и качественные характеристики объекта исследования, провёл их идентификацию по основным признакам.

### ***2.1 Сведения об объекте исследования***

Жилое помещение (квартира), расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. 3-я Нововатутинская, д. 4, общей площадью 28,70 кв.м.

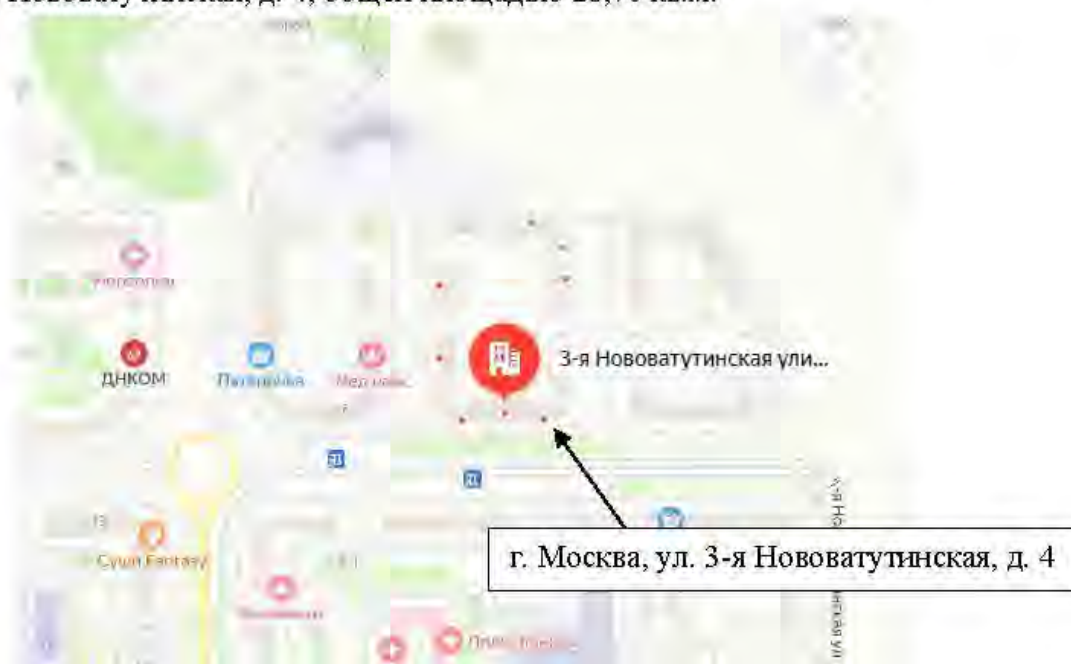

Объект исследования представляет собой однокомнатную квартиру с коридором, кухней-гостиной и ванной комнатой. Квартира расположена в многоквартирном жилом доме. В квартире



застройщиком выполнен ремонт (по отделке). В коридоре и кухне-гостиной отделка стен выполнена обоями. В ванной комнате стены облицованы керамической плиткой. Напольное покрытие в коридоре и кухне-гостиной выполнено из ламината, в ванной комнате выполнено из керамической плитки.

Объект исследования, согласно общему осмотру, готов к эксплуатации. Необходимо отметить, что на момент освидетельствования объекта экспертизы (квартира) используется для проживания людей.

## Исследование по Вопросу №1

**Вопрос 1: Определить, соответствует ли качество объекта долевого строительства: жилого помещения (квартиры), расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. 3-я Нововатутинская, д. 4, общей площадью 28,70 кв.м., условиям Договора участия в долевом строительстве № 50:2/2/ от 19.11.2020 г., требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ, проектной документации и градостроительных регламентов.**

Для ответа на данный вопрос специалист проанализировал документацию, предоставленную заказчиком, а также произвёл натурный осмотр объекта исследования. В связи с тем, что ООО «СЗ «СТРОЙКОМ», согласно Договора участия в долевом строительстве № 50:2/2/ от 19.11.2020 г., является застройщиком и производит выпуск строительной продукции, то к квартире, которая является предметом Договора, применяются строительные нормативы (ГОСТ, СП, проектная документация и т.д.). Основными документами, которые регламентируют качество строительной продукции являются:

- *Технический регламент о безопасности зданий и сооружений от 30.12.2009 N 384-ФЗ (с изменениями на 2 июля 2013 года);*

- *Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с изменениями на 13 июня 2023 года);*

- *Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 (с изменениями на 20 мая 2022 года)».*

С учетом того, что объектом исследования является квартира с **отделкой**, то есть полностью пригодная к эксплуатации, для отделочных работ также применяется документ, который регламентирует качество отделочных работ и с помощью которого можно определить недостатки при отделочных работах, а именно:

- *СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»;*

Кроме того, специалист проанализировал информацию, содержащуюся в Договоре участия в долевом строительстве № 50:2/2/ от 19.11.2020 г. В соответствии с Приложением №2 к указанному Договору, в Объекте долевого строительства выполняются следующие отделочные работы по помещениям:

### **Лоджии и балконы:**

- отделка полов – керамическая плитка;
- отделка стен – в соответствии с утвержденным фасадом;

- отделка потолков – покраска.
- остекление в одно стекло в соответствии с утвержденным фасадом без герметизации.

**Входная дверь в Квартиру:** металлическая.

**Электрика:**

- установка розеток (не менее 3 (трех) шт. на комнату, не менее 5 (пяти) шт. на кухню) установка выключателей света. В комнатах площадью более 14 кв. м двухклавишный выключатель.
- установка розетки для стиральной машины в с/у.

**Слаботочная:**

- пожарная сигнализация по нормам.
- установка абонентского переговорного устройства (домофон).
- интернет, телефон, телевидение: заведены в квартиру.

**Вода, канализация, вентиляция:**

- унитаз, фаянс, белый
- умывальник, фаянс белый.
- ванна, белая.
- смеситель для ванны.
- смеситель для умывальника.

**Отопление:**

- горизонтальная разводка по квартире.
- радиаторы отопления стальные панельные с терморегулятором.

**Окна:**

- двухкамерные стеклопакеты с одной поворотно-откидной створкой;
- оконно-дверной блок с поворотной дверью;
- подоконник ПВХ ширина не менее 200 мм;

**Потолки:**

- кухня, комнаты, с/у, прихожая, гардеробная – натяжные потолки;

**Стены:**

- прихожая, комната, кухня, гардеробная: обои;
- санузлы: керамическая плитка.

**Полы:**

- комнаты, кухня, коридор, гардеробные: ламинат на звукоизолирующей подложке;
- плинтус ПВХ с кабель-каналом, цвет в соответствии с покрытием полов;
- санузлы: керамическая плитка.

**Межкомнатные двери:**

- межкомнатные двери, в соответствии с проектом.



Согласно разделу 5 СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (Этапы проведения обследований и состав работ):

«5.1 Обследование строительных конструкций зданий и сооружений проводится, как правило, в три связанных между собой этапа:

- подготовка к проведению обследования;
- предварительное (визуальное) обследование;
- детальное (инструментальное) обследование.

5.2 Состав работ и последовательность действий по обследованию конструкций независимо от материала, из которого они изготовлены, на каждом этапе включают:

*Подготовительные работы:*

- ознакомление с объектом обследования, его объемно-планировочным и конструктивным решением, материалами инженерно-геологических изысканий;
- подбор и анализ проектно-технической документации;
- составление программы работ (при необходимости) на основе полученного от заказчика технического задания. Техническое задание разрабатывается заказчиком или проектной организацией и, возможно, с участием исполнителя обследования. Техническое задание утверждается заказчиком, согласовывается исполнителем и, при необходимости, проектной организацией - разработчиком проекта задания.

*Предварительное (визуальное) обследование:*

- сплошное визуальное обследование конструкций зданий и выявление дефектов и повреждений по внешним признакам с необходимыми замерами и их фиксация.

*Детальное (инструментальное) обследование:*

- работы по обмеру необходимых геометрических параметров зданий, конструкций, их элементов и узлов, в том числе с применением геодезических приборов;
- инструментальное определение параметров дефектов и повреждений;
- определение фактических прочностных характеристик материалов основных несущих конструкций и их элементов;
- измерение параметров эксплуатационной среды, присущей технологическому процессу в здании и сооружении;
- определение реальных эксплуатационных нагрузок и воздействий, воспринимаемых обследуемыми конструкциями с учетом влияния деформаций грунтового основания;
- определение реальной расчетной схемы здания и его отдельных конструкций;
- определение расчетных усилий в несущих конструкциях, воспринимающих эксплуатационные нагрузки;
- расчет несущей способности конструкций по результатам обследования;
- камеральная обработка и анализ результатов обследования и поверочных расчетов;
- анализ причин появления дефектов и повреждений в конструкциях;
- составление итогового документа (акта, заключения, технического расчета) с выводами по результатам обследования;
- разработка рекомендаций по обеспечению требуемых величин прочности и деформативности конструкций с рекомендуемой, при необходимости, последовательностью выполнения работ.

Некоторые из перечисленных работ могут не включаться в программу обследования в зависимости от специфики объекта исследования, его состояния и задач, определенных техническим заданием. Исходя из вышеизложенных этапов, специалист произвел детальное (инструментальное) обследование с применением специальной приборной базы. Согласно

детального (инструментального) обследования объекта исследования специалист выявил ряд дефектов.

*Дефект – отдельное несоответствие конструкции какому-либо параметру, установленному проектом или нормативным документом (СНиП, ГОСТ, ТУ, СН и т.д.). Указанный термин дан в соответствии с СП 13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений зданий» / Госстрой России. – М.: ГУП ЦПП, 2005.*

Ниже в Таблице №1 специалист описал выявленные им дефекты, несоответствия действующей нормативной документации (СП, ГОСТ) в области строительства на момент осмотра Квартиры.

Таблица №1. Несоответствие дефектов действующим нормативным документам.

№ п/п	Описание дефекта	Нарушение требований Нормативных документов (СП, ГОСТ, и тд)
1	Стены, оклеенные обоями, в коридоре и кухне-гостиной имеют отклонения по уровню вертикальности. Отклонения составляют 6 мм. Фото № 4-5.	<b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «7.6.1 Качество поверхности, подготовленной для оклейки обоями, должно соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры (в соответствии с выбранным типом обоев) приведены в таблице 7.5.</b> <i>7.3.7 После проведения штукатурных и (или) шпатлевочных отделочных работ качество полученной поверхности должно соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 7.5.» (таблица 7.5 представлена ниже)</i> <i>«7.2.13 Качество производства штукатурных работ должно соответствовать требованиям заказчика. В случае если критерии оценки качества штукатурных работ заказчиком не установлены, допускается руководствоваться требованиями, установленными в таблице 7.4, а для СФТК - требованиями, установленным СП 293.1325800. Категорию качества поверхности устанавливает проектом и оценивают согласно таблице 7.5. Категории качества поверхности К3 и К4 устанавливает только для высококачественной штукатурки.» (таблица 7.4 представлена ниже)</i>
2	Читаемые обойные стыки в коридоре и кухне-гостиной. Фото № 6-7.	<b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «7.6.9 Второе обойное полотно приклеивают вдоль первого встык, разравнивание складок и удаление пузырей проводят по процедуре, описанной в 7.6.8. Процедуру повторяют до заклейки всей рабочей поверхности.</b> <i>7.6.15 Приемку работ проводят путем визуального осмотра. При визуальном осмотре на поверхности, оклеенной обоями, не допускают воздушные пузыри, замятины, пятна и другие загрязнения, а также доклейки и отслоения.»</i>
3	Стены, облицованные керамической плиткой в ванной комнате, имеют	<b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «7.4.17 При</b>



	отклонения по уровню вертикальности. Отклонения составляют 6 мм. Фото № 8-9.	производстве облицовочных работ должны быть соблюдены требования заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 7.6. - Из керамических, стеклокерамических и других изделий: отклонения по вертикали – внутренняя облицовка <b>не более 1,5 мм на 1 м длины (4 на этаж)</b> » (таблица 7.6 представлена ниже)
4	Отбитости настенной керамической плитки в ванной комнате. Фото № 10.	<b>Нарушение требований ГОСТ 13996-2019 «Плитки керамические. Общие технические условия»: «6.1 Требования к внешнему виду (качество лицевой поверхности): 6.1.3 Не менее 95% керамических плиток должны быть без видимых дефектов, влияющих на внешний вид лицевой поверхности. Перечень дефектов приведен в приложении В. 6.1.4 На лицевой поверхности плиток не допускаются трещины и цек. В.6 Цек — тонкие волосообразные трещины глазури, образующиеся вследствие различия коэффициента термического расширения черепка и глазури. В.7 Отбитость — механическое повреждение изделия (углов, граней, ребер), не покрытое глазурью.»</b>
5	Затирка настенной плитки в ванной комнате выполнена с нарушениями (каверны затирочного раствора). Фото № 11-12.	<b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «7.4.13 Швы облицовки должны быть ровными, одинаковой ширины...».</b> <b>Нарушение требований ТР 98-99 «Технические рекомендации по технологии устройства облицовок стен и покрытий полов из крупноформатных керамических плиток»: «6.3. Швы между плитками должны быть заполненными, прямолинейными, взаимно перпендикулярными и одинаковой ширины. 6.4. Отклонения ширины шва от заданной проектом +/- 0,5 мм.»</b>
6	Настенная керамическая плитка имеет изменение звучания (пустоты) при простукивании в ванной комнате.	<b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»: «7.4.6 Клеевую растворную смесь наносят на стену равномерно гладкой теркой или шпателем, после чего выравнивают зубчатым шпателем [размер зубчатого шпателя выбирают исходя из размера облицовочного материала так, чтобы обеспечить беспустотное пространство между стеной и плиткой (камнем)].»</b>
7	Устройство напольного покрытия из ламината имеет превышение отклонения поверхности от плоскости в коридоре и кухне-гостиной. При измерении уровнем превышение составило 3-4 мм. Фото № 13-14.	<b>Нарушение требований ТР 114-01 «Технические рекомендации по технологии устройства покрытия пола из ламинат-паркета»: «7.3 Горизонтальность и ровность поверхности покрытия пола проверяют уровнем и контрольной 2-х метровой рейкой. Величина просвета между рейкой и покрытием при проверке в любом направлении не должна превышать 2 мм.»</b> <b>Нарушение требований «Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта»: «11.17. Поверхность покрытия пола должна быть ровной. Отклонение поверхности покрытия пола от горизонтальной плоскости на длине 2 м не должна превышать для покрытий:</b>

		- полимерных мастичных, дощатых, паркетных, из ламината, из линолеума, из рулонных материалов на основе синтетических волокон - 2 мм»
8	Устройство напольного покрытия из керамической плитки в ванной комнате имеет превышение отклонения поверхности от плоскости. При измерении уровнем превышение составило 5 мм. Фото № 15.	<b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»:</b> «8.14.1 Готовые покрытия пола должны соответствовать требованиям заказчика. Рекомендуемые параметры приведены в таблице 8.15.» (таблица 8.15 представлена ниже)
9	На стеклопакете оконного блока ПВХ имеется дефект (царапина). Фото № 16-17.	<b>Нарушение требований ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия (с Изменением N 1, с Поправкой)»:</b> «5.1.1 По нормам ограничения пороков внешнего вида каждое стекло в стеклопакете должно соответствовать требованиям, указанным в нормативных документах на применяемые виды стекла.» «9.7 Перед установкой в конструкции необходимо провести тщательный осмотр каждого стеклопакета. Не допускается применять стеклопакеты, имеющие загрязнения внутренних поверхностей стекол, дистанционных рамок межстекольного пространства, трещины, посечки, незашлифованные сколы в торцах, отбитые углы, выступы стекла, отслоения герметика по периметру стеклопакета. 9.19 При выполнении отделочных и других видов работ необходимо соблюдать меры по защите стеклопакетов от механических повреждений (ударов, вибрации и т.д.) и загрязнений (попадание на стекло строительных материалов: цементной пыли, строительных растворов, штукатурных смесей и т.д.) и других агрессивных веществ.»
10	Профиль ПВХ оконного блока имеет дефекты (царапины). Фото № 18-21.	<b>Нарушение требований ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»:</b> «4.2.8 Показатели внешнего вида профилей: цвет, блеск, качество поверхностей - должны соответствовать цвету, блеску и качеству поверхностей образцов-эталонов... Дефекты на лицевых поверхностях: риски, раковины, вздутия, царапины, трещины, пузырьки и т. д., видимые невооруженным глазом, не допускаются...» «4.2.15 Лицевые поверхности главных профилей должны быть покрыты защитной пленкой, предохраняющей их от повреждений при транспортировании, а также при производстве и монтаже оконных и дверных блоков. Ширина защитной пленки устанавливается в рабочей документации изготовителя.» «7.1 Условия упаковки, транспортирования и хранения должны обеспечивать предохранение профилей от загрязнения, деформаций и механических повреждений.»
11	Отклонение по горизонтали подоконной доски	<b>Нарушение требований «Конструкции, ограждающие светопрозрачные Окна. Часть 2 Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам</b>



**оконного блока ПВХ.**  
Отклонение составляет 3 мм. Фото № 22.

**работ. СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012.»:** «8.4 Контроль соблюдения требований к установке оконных блоков и операционный контроль производятся в процессе монтажа последовательно по каждой операции технологического процесса и документируется в журналах работ (РД-11-05-2007 [1]). При этом проверяются:

- размещение оконного блока по толщине стены (соответствие проектному решению);
- вертикальность и горизонтальность установки оконного блока;
- размещение несущих и дистанционных колодок;
- наличие, размеры и качество крепления термовкладышей (при необходимости их установки);
- схема размещения и количество крепежных элементов;
- наличие отклонений от размеров монтажных зазоров;
- качество заполнения монтажных зазоров утеплителем;
- качество крепления изоляционных лент (при их установке);
- сплошность нанесения, толщина слоя и ширина полосы контакта герметиков (при их применении);
- размеры, крепление, уклон подоконника, оконного слива;
- другие требования, установленные в проектной и технологической документации.

СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 30  
- качество крепления изоляционных лент (при их установке);  
- сплошность нанесения, толщина слоя и ширина полосы контакта герметиков (при их применении);  
- размеры, крепление, уклон подоконника, оконного слива;  
- другие требования, установленные в проектной и технологической документации.  
8.6 Периодический контроль качества монтажных работ осуществляется выборочно службой контроля качества организации согласно утвержденному графику. Перечень показателей, проверяемых при периодическом контроле, приведен в таблице 3»


Таблица 3 – Перечень показателей, проверяемых при контроле качества монтажа оконных блоков

Окончание таблицы 3

Наименование показателя	Требования	Вид контроля		Метод контроля
		приемосдаточный	периодический	
<b>Подоконники</b>				
Качество лицевой поверхности	Отсутствие повреждений, сколов, вмятин, вздутий, отслоений	+	+	Визуальный осмотр
Отклонения от горизонтали: - по ширине подоконной доски в сторону помещения, %, не более - по длине подоконной доски, %, не более	1,0 0,5	+	+	ГОСТ 26433.2
Отклонения от плоскостности, мм на 1 погонный метр, не более	±0	+	+	ГОСТ 26433.2

12 Отклонение **оконного блока ПВХ** по уровню вертикальности.  
Отклонение составляет 3 мм. Фото № 23.

**Нарушение противоречит СТО НОСТРОЙ 2.23.62-2012 «Конструкции ограждающие светопрозрачные. ОКНА. Часть 2. Правила производства монтажных работ, контроль и требования к результатам работ (с Поправкой)»:** «Контроль соблюдения требований к установке оконных блоков и операционный контроль производятся в процессе монтажа последовательно по каждой операции технологического процесса и документируется в журналах работ (РД-11-05-2007). При

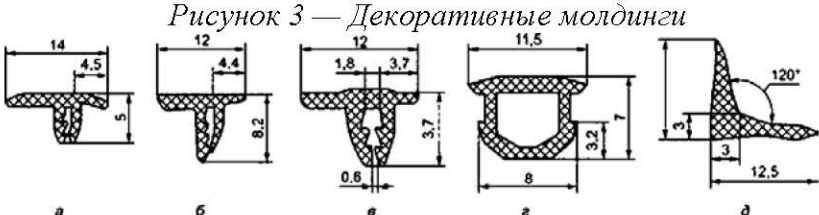		<p>этом проверяются отклонения оконного блока от вертикали и горизонтали, мм:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на 1 погонный метр, не более 1,5 мм;</li> <li>- на всю длину изделия, не более 3 мм.»</li> </ul> <p><b>Нарушение требований ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия (с Поправкой)»:</b> 5.2.4 При определении монтажных зазоров необходимо учесть предельное отклонение от размеров коробок оконного блока. Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. Установка оконных блоков в проемы, имеющие отклонения геометрических размеров, превышающие указанные в 5.2.3, не допускается.»</p>
13	<p>Дефекты полотна натяжного потолка (замытие, загрязнение) в коридоре и кухне-гостиной. Фото № 24-25. Зазор в стыке декоративного молдинга крепления натяжного потолка в ванной комнате. Фото № 10.</p>	<p><b>Нарушение требований ГОСТ Р 59690-2021 «Материалы и комплектующие для натяжных потолков. Общие технические условия.»:</b> «5.5 На лицевом поверхности полотна не допускаются посторонние включения, царапины, раковины, складки, полосы, искажение рисунка, видимые с расстояния 1 м от поверхности пленки. Полотно не должно иметь сквозных отверстий и разрывов.</p> <p>5.7 Декоративный молдинг (вставка, заглушка) изготавливают из ПВХ-композиции методом экструзии по ГОСТ 19111. Варианты исполнения декоративных молдингов приведены на рисунке 3.</p> <p>Рисунок 3 — Декоративные молдинги</p>  <p>а — Т-образный пристенный профиль, вариант 1; б — Т-образный пристенный профиль, вариант 2; в — Т-образный пристенный профиль, вариант 3; г — соединительный профиль — заглушка; д — Л-образный пристенный профиль»</p> <p><b>Нарушение требований СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1,2)»:</b> «7.8.2 Поверхность натяжного потолка должна иметь однородный цвет, быть ровной, без складок, разрывов, трещин, следов и отпечатков использованных материалов. Не должно быть щелей между стенами и потолком.</p> <p>7.8.3 В местах расположения осветительных приборов (люстр, точечных светильников и пр.), вентиляционных решеток и других местах, где необходимо устройство отверстий по контуру отверстия, следует наклеивать на внутреннюю сторону полотна термокольцо для усиления материала. Разрезы в месте прохода труб отопления должны быть полностью закрыты декоративными пластиковыми обводами.»</p>
14	Коробка входного	Нарушение требований ГОСТ 31173-2016 «Блоки дверные



	дверного блока имеет дефекты (царапины). Фото № 26.	<p><b>стальные. Технические условия (с Поправкой):</b> «5.3.11 Внешний вид изделий: цвет, допустимые дефекты поверхности облицовочных материалов и окрашенных элементов (риски, царапины и др.) должен соответствовать образцам-эталонам, утвержденным руководителем предприятия-изготовителя.</p> <p>Различия в цвете, глянце и дефекты поверхности, видимые невооруженным глазом с расстояния 0,6-0,8 м при естественном освещении не менее 300 лк, <b>не допускаются.</b>»</p>
15	Отклонение коробки от плоскостности и прямолинейности дверного блока в ванной комнате равняется 6 мм. Фото № 27.	<p><b>Нарушение требований ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные. Общие технические условия (с Поправкой):</b> «5.3.4 Дверные блоки, их сборочные единицы и детали должны иметь правильную геометрическую форму.</p> <p>Отклонения от плоскостности и прямолинейности сторон дверных блоков и их сборочных единиц не должны превышать, мм, по высоте, ширине и диагонали элементов:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- до 1000 мм - 1,0;</li> <li>- св. 1000 до 1600 мм - 1,0;</li> <li>- св. 1600 до 2500 мм - 2,0;</li> <li>- св. 2500 мм - 3,0.»</li> </ul> <p><b>Нарушение требований СТО НОСТРОЙ 2.11.161-2014 «Двери внутренние из древесных материалов. Требования к безопасности, эксплуатационным характеристикам. Правила производства работ по монтажу, контроль и требования к результатам работ (с Поправкой):</b> 11.4 Оценка соответствия выполненных монтажных работ производится по каждому смонтированному дверному блоку. Из таблицы №3: Отклонение дверного блока от вертикали и горизонтали, мм: -на один погонный метр, не более 1,5 мм; - на всю длину изделия, не более 3 мм»</p>
16	Радиатор в кухне-гостиной имеет дефекты (скол). Фото № 28.	<p><b>Нарушение требований ГОСТ 31311-2022 «Приборы отопительные. Общие технические условия»: «10.1 Монтаж и эксплуатацию отопительных приборов следует осуществлять по технологии, обеспечивающей их сохранность и герметичность соединений в соответствии с действующими строительными нормами и правилами.»</b></p> <p>«10.3 Отопительные приборы, не упакованные в защитную пленку, при монтаже должны быть укрыты от попадания строительных материалов. После окончания отделочных работ прибор необходимо тщательно очистить от строительного мусора и прочих загрязнений.»</p>

На момент осмотра также выявлены следующие дефекты:

- 1) Загрязнение сантехнического короба строительным мусором. (см. Приложение №1 фото № 29).

Таблица 7.5\* - Требования к качеству поверхности в зависимости от типа финишного покрытия

Категория качества поверхности	Назначение	Требования (методы контроля)
К1	Поверхности, к декоративным свойствам которых требования не предъявляются (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ различными типами плиток и листовых материалов)	Допускается наличие царапин, раковин, задиров, следов от инструмента глубиной не более 3 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются
К2	Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются обычные требования (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ элементами площадью не менее 900 см <sup>2</sup> , нанесение декоративных штукатурок с размером зерна более 1 мм, для нанесения структурных красок и покрытий, для приклейки тяжелых обоев)	Допускается наличие царапин, раковин, задиров глубиной не более 1 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются
К3	Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются повышенные требования (поверхности предназначены под выполнение облицовочных работ мелкоштучными и прозрачными элементами, нанесение декоративных штукатурок с размером зерна менее 1 мм, для нанесения неструктурных матовых красок и покрытий, приклейки обоев на бумажной и флизелиновой основе)	Допускается наличие следов от абразива, применяемого при шлифовке поверхности, но не глубже 0,3 мм (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света допускаются
К4	Поверхности, к декоративным свойствам которых предъявляются максимальные требования (поверхности предназначены под выполнение глянцевых облицовок, например под металлические или виниловые обои, нанесение глянцевых красок, глазури или покрытий, нанесение полимерной, тонкослойной, венецианской штукатурки или для иных видов высококачественного глянца, для окраски поверхности тонкослойными полуматовыми или глянцевыми покрытиями с применением аппаратов безвоздушного распыления, для приклейки тончайших металлизированных обоев и глянцевых фотообоев). Рекомендуется при установке бокового освещения	Не допускается наличие царапин, раковин, задиров, следов от инструмента (сплошной визуальный осмотр). Тени от бокового света не допускаются (сплошная визуальная оценка с помощью ручного бокового светильника)

Таблица 7.4\* - Требования к оштукатуренным основаниям

Контролируемый параметр	Предельное отклонение	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Простая штукатурка		
Отклонение от вертикали	Не более 3 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения	Измерительный, в соответствии с разделом 10, не менее пяти измерений на каждые 70 м <sup>2</sup> , журнал работ
Отклонение по горизонтали	Не более 3 мм на 1 м	
Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали	Не более 4 мм на 1 м, но не более 10 мм на весь элемент	Измерительный, в соответствии с разделом 10, не менее пяти измерений на каждые 70 м <sup>2</sup> , журнал работ
Отклонение ширины откоса от	Не более 5 мм	



проектной		
<b>Улучшенная штукатурка</b>		
Отклонение от вертикали	Не более 2 мм на 1 м, но не более 10 мм на всю высоту помещения	Измерительный, в соответствии с разделом 10, не менее пяти измерений на каждые 50 м <sup>2</sup> , журнал работ
Отклонение по горизонтали	Не более 3 мм на 1 м	Измерительный, в соответствии с разделом 10, не менее пяти измерений на каждые 50 м <sup>2</sup> , журнал работ
Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали	На площади 4 м <sup>2</sup> не более 4 мм на 1 м, но не более 10 мм на весь элемент	Измерительный, в соответствии с разделом 10, не менее пяти измерений на каждые 50 м <sup>2</sup> , журнал работ
Отклонение ширины откоса от проектной	Не более 3 мм	
<b>Высококачественная штукатурка</b>		
Отклонение от вертикали	Не более 0,5 мм на 1 м, но не более 5 мм на всю высоту помещения	Измерительный, в соответствии с разделом 10, не менее пяти измерений на каждые 50 м <sup>2</sup> , журнал работ
Отклонение по горизонтали	Не более 1 мм на 1 м	
Отклонение оконных и дверных откосов, пилястр, столбов и т.п. от вертикали и горизонтали	На площади 4 м <sup>2</sup> не более 2 мм на 1 м, но не более 5 мм на весь элемент	Измерительный, в соответствии с разделом 10, не менее пяти измерений на каждые 50 м <sup>2</sup> , журнал работ
Отклонение ширины откоса от проектной	Не более 2 мм	

Таблица 7.6\* – Требования к облицовочным покрытиям.

Облицованная поверхность	Параметры и требуемые значения				
	Отклонение от вертикали, мм на 1 м длины, не более	Отклонения расположения швов от вертикали и горизонтали, мм на 1 м длины, не более	Несовпадения профиля на стыках архитектурно-строительных деталей и швов, мм на 1 м, не более	Неровности плоскости облицовки (при контроле двухметровой рейкой), мм, не более	Отклонения ширины шва, мм, не более
Из керамических, стеклокерамических и других изделий: - наружная облицовка	2 (5 на этаж)	2	4	3	±0,5
- внутренняя облицовка	1,5 (4 на этаж)	1,5	3	2	±0,5
Контроль (метод, объем, вид регистрации)	Измерительный, не менее пяти измерений на 50 - 70 м <sup>2</sup> поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ		Измерительный, не менее пяти измерений на отдельном 70 - 100 м <sup>2</sup> поверхности или на отдельном участке меньшей площади в местах, выявленных сплошным визуальным осмотром, журнал работ		

Таблица 8.15\* - Требования к готовому покрытию пола

Наименование параметра	Допустимое значение	Контроль (метод, объем, вид регистрации)
Отклонения поверхности покрытия от плоскости при проверке двухметровой контрольной рейкой:	Не более 4 мм	Измерительный, контроль двухметровой рейкой, не

- песчаных, мозаично-бетонных, асфальтобетонных, керамических, каменных, шлакоситалловых		менее девяти измерений на каждые 50-70 кв.м. поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки
- поливинилацетатных, дощатых, паркетных покрытий (кроме ламинированных напольных покрытий и покрытий из инженерной доски) и покрытий из линолеума, рулонных на основе синтетических волокон из поливинилхлоридных и сверхтвердых древесноволокнистых плит	Не более 2 мм	
Отклонения от заданного уклона покрытий	Не более 0,2% соответствующего размера помещения, но не более 10 мм	Измерительный, не менее пяти измерений, акт приемки
При проверке сцепления монолитных покрытий и покрытий из жестких плиточных материалов с нижележащими элементами пола простукиванием	Не должно быть изменения характера звучания	Простукиванием всей поверхности пола в центре квадратов по условной сетке с ячейкой размерами не менее 50 x 50 см, акт приемки
Зазоры между досками дощатого покрытия	Не более 1 мм	Измерительный, не менее пяти измерений на каждые 50-70 м2 поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки
Зазоры между паркетными досками и паркетными щитами	Не более 0,5 мм	
Зазоры между смежными планами штучного паркета	Не более 0,2 мм	
Зазоры и щели между плинтусами и покрытием пола или стенами (перегородками), между смежными кромками полотнищ линолеума, ковров, рулонных материалов и плиток	Не допускаются	Измерительный, не менее пяти измерений на каждые 50-70 м2 поверхности покрытия или в одном помещении меньшей площади, акт приемки
Поверхности покрытия не должны иметь выбоин, трещин, волн, вздутий, приподнятых кромок. Цвет покрытия должен соответствовать проектному		акт приемки

**ВЫВОД:** Исходя из исследования по данному вопросу, специалист сделал вывод о том, что качество объекта долевого строительства: жилого помещения (квартиры), расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. 3-я Нововатутинская, д. 4, общей площадью 28,70 кв.м., **не соответствует** условиям Договора участия в долевом строительстве № 50:2/2/ от 19.11.2020 г., требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

## Исследование по Вопросу №2

**Вопрос 2: В случае выявления такого несоответствия, определить объем обнаруженных дефектов и стоимость их устранения с учетом работ, материалов и иных необходимых затрат.**

Для ответа на данный вопрос специалист проанализировал исследовательскую часть ответа на первый вопрос, а также произвёл натурный осмотр объекта исследования: жилое помещение (квартира), расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. 3-я Нововатутинская, д. 4, общей площадью 28,70 кв.м. Также, специалистом проводились измерения всех геометрических характеристик в квартире по итогам данных фиксации дефектов.

Согласно полному и всестороннему исследованию, специалист обнаружил на объекте исследования: жилое помещение (квартира), расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. 3-я Нововатутинская, д. 4, общей площадью 28,70 кв.м., недостатки (дефекты), которые позволяют сделать вывод о несоответствии объекта условиям Договора участия в долевом строительстве № 50:2/2/ от 19.11.2020 г., требованиям технических



регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.

Выявленные дефекты указаны в исследовательской части ответа на первый вопрос данного Заключения специалиста.

На элементах отделочных слоёв имеется некоторый физический износ. В соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой Гражданского кодекса РФ» п.13. износ материалов не учитывается: «...Если для устранения повреждений имущества истца использовались или будут использоваться новые материалы, то за исключением случаев, установленных законом или договором, расходы на такое устранение включаются в состав реального ущерба истца полностью несмотря на то, что стоимость имущества увеличилась или может увеличиться, по сравнению с его стоимостью до повреждения.»

Также, необходимо указать, что при расчёте стоимости специалист вводил дополнительные поправочные коэффициенты в виду того, что при демонтаже/монтаже отделочных конструкций в квартире имеется мебель, имеется электропроводка, живут люди и т.д. и данные условия усложняют выполнение работ по восстановительному ремонту, согласно принятой методике. Указанная методика «заложена» в программный комплекс «Smeta.ru».

Указанные поправочные коэффициенты принимаются в соответствии с Приказом Минстроя России от 4 августа 2020 года N 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (с изменениями на 7 июля 2022 года)».

При ремонте и реконструкции работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве (в том числе, возведение новых конструктивных элементов в ремонтируемых зданиях и сооружениях) и не учтенные в ТЕРр, принимаются по соответствующим Территориальным единичным расценкам ТЕР (кроме расценок сборника №46 "Работы при реконструкции зданий и сооружений") на строительные работы с применением коэффициентов:

- к затратам труда и оплате труда рабочих-строителей - 1,15,
- к стоимости эксплуатации машин (в том числе к оплате труда машинистов)-1,25.

Уточнения сметных показателей, связанные с порядком применения ТЕРр и учетом коэффициентов на условия работ осуществляется при составлении смет, при этом приводятся ссылки (в сметном расчёте) на соответствующие пункты технических частей соответствующих Сборников ТЕРр и Общих Указаний.

При производстве ремонтно-строительных работ в эксплуатируемых зданиях и сооружениях, вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, на территории действующих предприятий, имеющих разветвленную сеть транспортных и инженерных коммуникаций и стесненные условия для складирования материалов, и в других усложняющих условиях проведения ремонтно-строительных работ к нормам затрат труда, оплате труда рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе оплате труда рабочих, обслуживающих машины, следует применять коэффициенты, учитывающие эти условия.

Таблица на применение поправочных коэффициентов

№ п/п	Условия производства работ	Коэффициенты к расценкам сборников ТЕР (кроме сборника ТЕР № 355)	Коэффициенты к расценкам сборника ТЕР № 355 и сборников ТЕРр
1	2	3	4

3	Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях <u>в стесненных условиях</u> : с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, <u>мебель</u> и т.п.) или движения транспорта по внутрицеховым путям.	1,35	1,15
---	---	------	------

Далее, специалист составил смету на устранение выявленных им дефектов и несоответствий по результатам полного и всестороннего исследования.

При составлении сметы использовался Программный комплекс "Smeta.ru" версия 11.X, Ключ № FSTS-0067 508. Сметный расчёт был выполнен в расценках ТСН-2001 — территориальная сметно-нормативная база для города Москвы. Эти сборники территориальных сметных нормативов для города Москвы введены в действие с 1 декабря 2006 года в соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 14.11.06 № 1200-ПП «О порядке перехода на определение сметной стоимости строительства объектов в городе Москве с применением территориальных сметных нормативов в уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года».

Расценки ФЭР (Федеральные единичные расценки) специалистом не брались во внимание так как они применяются на территории РФ, если заказ Государственного федерального значения, и оплачивается с Федерального Казначейства.

Специалист рассчитал сметную стоимость восстановительного ремонта квартиры по устранению дефектов, которые были выявлены специалистом по результатам натурного осмотра квартиры. Для этого он измерял при натурном осмотре объёмы объекта исследования. Таким образом, в смете указаны те объёмы и те работы, которые необходимы для устранения выявленных специалистом дефектов (см. локальный сметный расчёт Приложение №5).

Согласно нормативов, установленных в Градостроительном кодексе Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (с изменениями на 13 июня 2023 года):

«Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

32) сметные цены строительных ресурсов - сводная агрегированная в территориальном разрезе документированная информация о стоимости строительных ресурсов, установленная расчетным путем на принятую единицу измерения и размещаемая в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве;

33) сметные нормативы - сметные нормы и методики, необходимые для определения сметной стоимости строительства, стоимости работ по инженерным изысканиям и по подготовке проектной документации, а также методики разработки и применения сметных норм;

Далее, специалист, согласно Постановлению Правительства РФ от 28 мая 2021 г. N 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985 (с изменениями на 20 мая 2022 года)» разъясняет, что все применяемые нормативы при производстве исследования по вопросам в данном Заключении специалиста применены им на основании обязательных требований строительных норм и правил в связи с тем, что они напрямую связаны с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений (с изменениями на 2 июля 2013 года) (Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ).

В исследовательской части ответов на вопросы Заключения специалист ссылался только на данные, указанные в обязательных требованиях строительных и градостроительных норм, и правил.



**ВЫВОД:** На основе подготовленного локального сметного расчета специалистом установлено, что стоимость устранения выявленных строительных недостатков в жилом помещении (квартире) , расположенном в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. 3-я Нововатутинская, д. 4, общей площадью 28,70 кв.м., составляет: **430203 (Четыреста тридцать тысяч двести три) рубля 40 копеек.**

Локальный сметный расчет представлен в Приложении №5.

### 3. ВЫВОДЫ

**ВОПРОС №1:** Определить, соответствует ли качество объекта долевого строительства: жилого помещения (квартиры) , расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. 3-я Нововатутинская, д. 4, общей площадью 28,70 кв.м., условиям Договора участия в долевом строительстве № 50:2/2/ от 19.11.2020 г., требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ, проектной документации и градостроительных регламентов.

Качество объекта долевого строительства: жилого помещения (квартиры) , расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. 3-я Нововатутинская, д. 4, общей площадью 28,70 кв.м., **не соответствует** условиям Договора участия в долевом строительстве № 50:2/2/ от 19.11.2020 г., требованиям технических регламентов, СП, ГОСТ проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям. Перечень выявленных дефектов и несоответствий нормативным требованиям указан в Таблице №1 исследовательской части по вопросу №1.

**ВОПРОС №2:** В случае выявления такого несоответствия, определить объем обнаруженных дефектов и стоимость их устранения с учетом работ, материалов и иных необходимых затрат.

При проведении натурного осмотра в Квартире выявлены дефекты строительно-отделочных работ, перечень которых указан в Таблице №1 исследовательской части по вопросу №1. Специалистом подготовлен локальный сметный расчет с указанием наименований работ и их объемов, необходимых для устранения выявленных специалистом дефектов. На основе подготовленного локального сметного расчета специалистом установлено, что стоимость устранения выявленных строительных недостатков в жилом помещении (квартире) , расположенное в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Москва, ул. 3-я Нововатутинская, д. 4, общей площадью 28,70 кв.м., составляет:

**430203 (Четыреста тридцать тысяч двести три) рубля 40 копеек.**

Специалист:



Титова М.Ю.

Специалист:

Ивочкин Д.С.



**Приложение №1. Фотографии, сделанные специалистом во время осмотра.**



Фото №1.  
Общий вид ванной  
комнаты.



Фото №2.  
Общий вид кухни-  
гостиной.

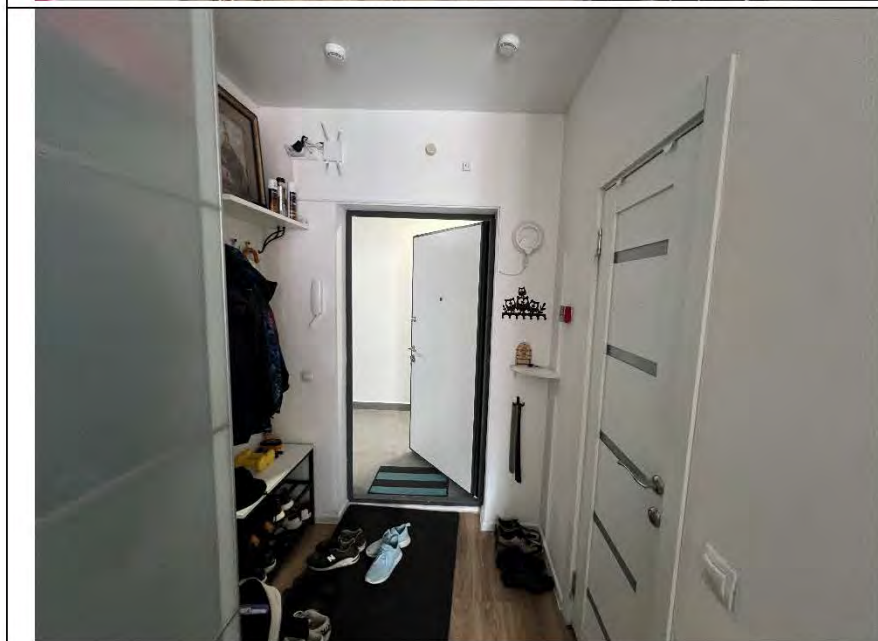


Фото №3.  
Общий вид коридора.



Фото №4.  
Измерение уровня стен в  
кухне-гостиной.



Фото №5.  
Измерение уровня стен в  
коридоре.



Фото №6.  
Читаемые обойные стыки  
в кухне-гостиной.





Фото №7.  
Читаемые обойные стыки  
в коридоре.

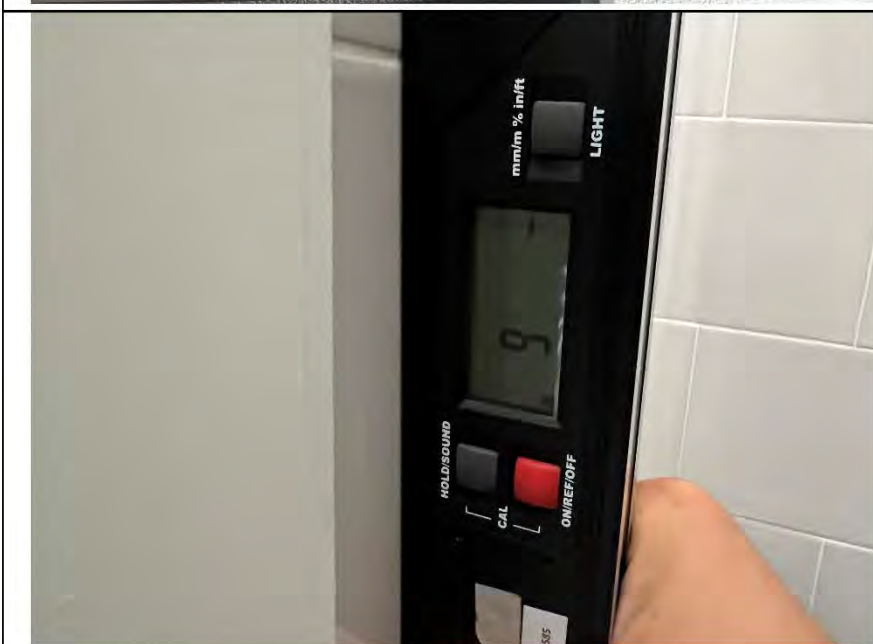


Фото №8.  
Измерение уровня стен в  
ванной комнате.

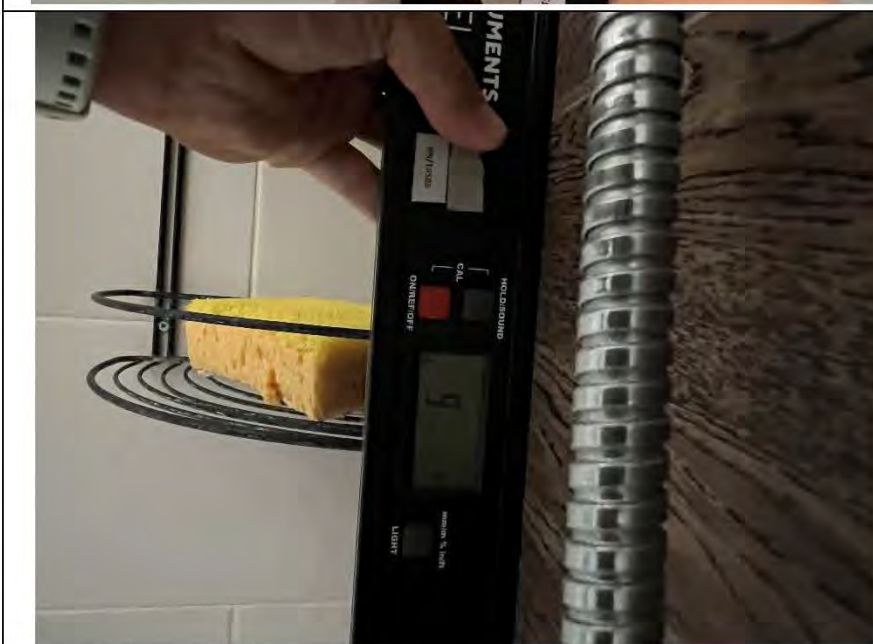


Фото №9.  
Измерение уровня стен в  
ванной комнате.



Фото №10.

Отбитости настенной керамической плитки в ванной комнате.

Зазор в стыке декоративного молдинга крепления натяжного потолка в ванной комнате.



Фото №11.

Каверны затирочного раствора в шовном пространстве настенной керамической плитки в ванной комнате.



Фото №12.

Каверны затирочного раствора в шовном пространстве настенной керамической плитки в ванной комнате.





Фото №13.

Измерение уровня  
напольного покрытия в  
кухне-гостиной.



Фото №14.

Измерение уровня  
напольного покрытия в  
коридоре.



Фото №15.

Измерение уровня  
напольного покрытия в  
ванной комнате.

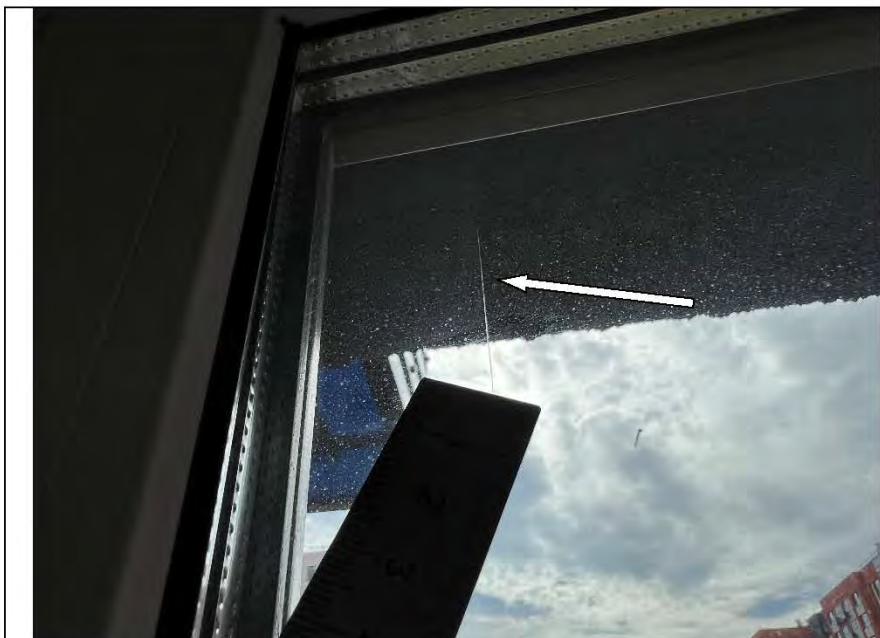


Фото №16.

Царапина на стеклопакете  
оконного блока ПВХ.

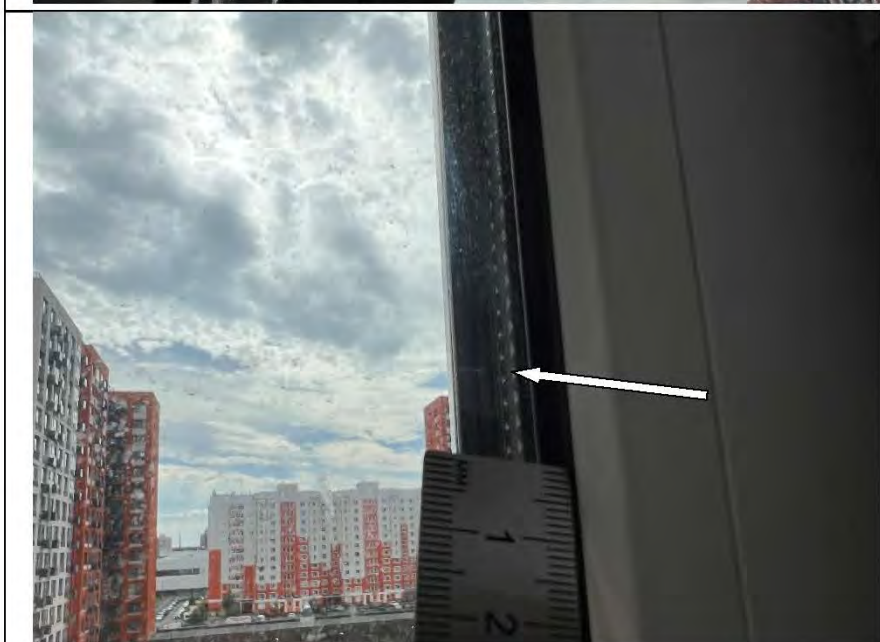


Фото №17.

Царапина на стеклопакете  
оконного блока ПВХ.



Фото №18.

Царапина на профиле ПВХ  
оконного блока.



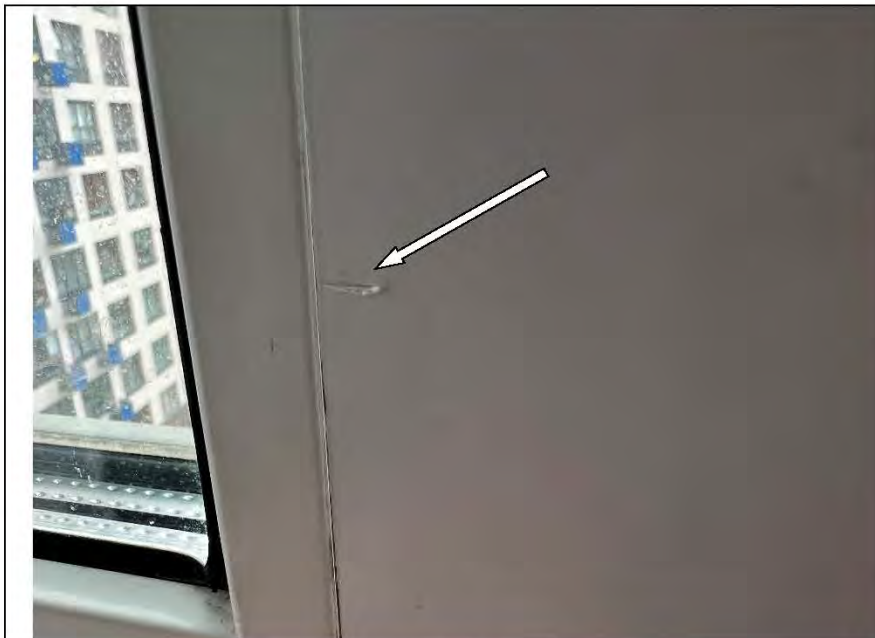


Фото №19.

Царапина на профиле ПВХ оконного блока.



Фото №20.

Царапина на профиле ПВХ оконного блока.



Фото №21.

Царапина на профиле ПВХ оконного блока.



Фото №22.

Отклонение по горизонтالي подоконной доски оконного блока ПВХ составляет 3 мм.



Фото №23.

Отклонение оконного блока ПВХ по уровню вертикальности составляет 3 мм.

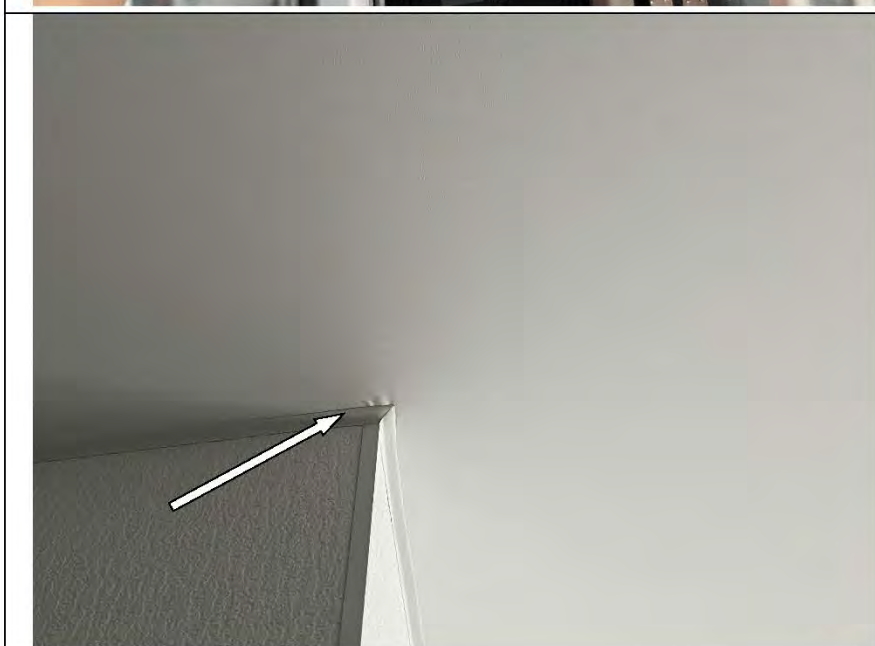


Фото №24.

Замятие полотна натяжного потолка в кухне-гостиной.



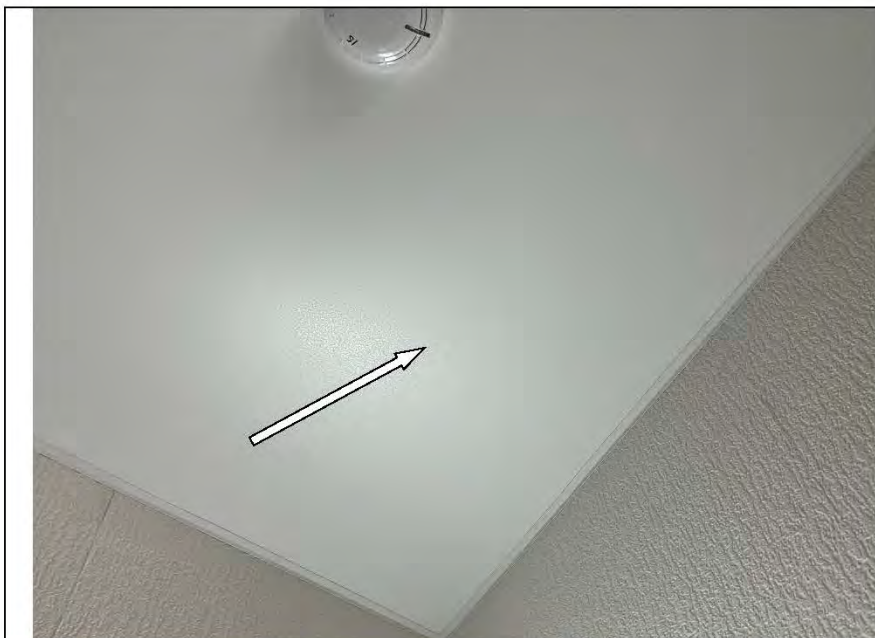


Фото №25.

Загрязнение полотна натяжного потолка в коридоре.

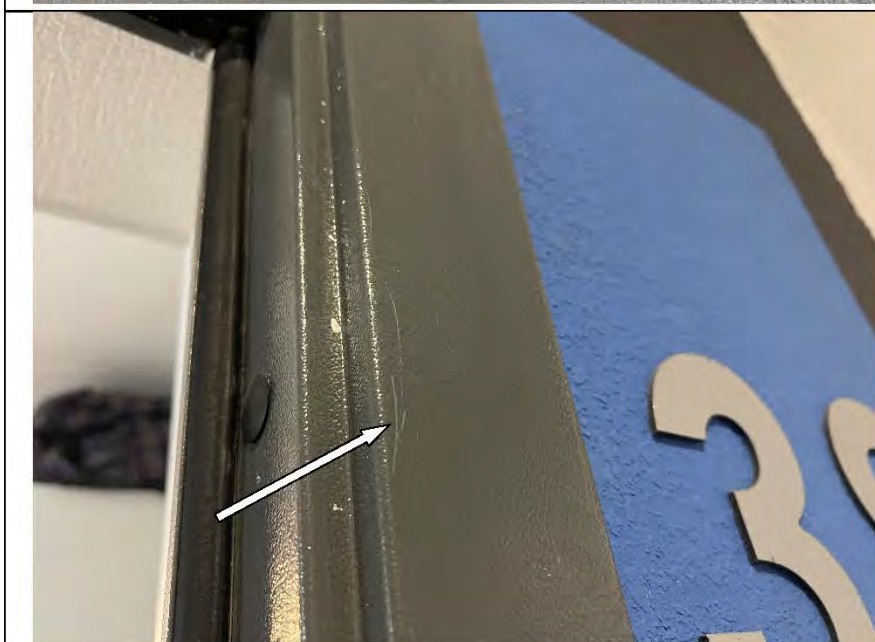


Фото №26.

Царапины на коробке входного дверного блока.



Фото №27.

Отклонение от плоскостности и прямолинейности коробки дверного блока в ванной комнате составляет 6 мм.

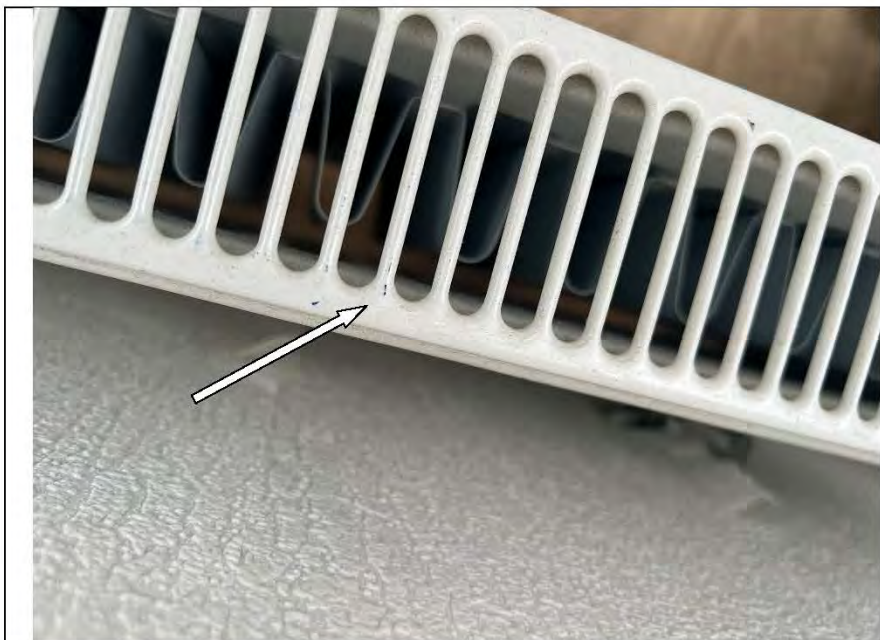


Фото №28.

Скол на радиаторе в  
кухне-гостиной.

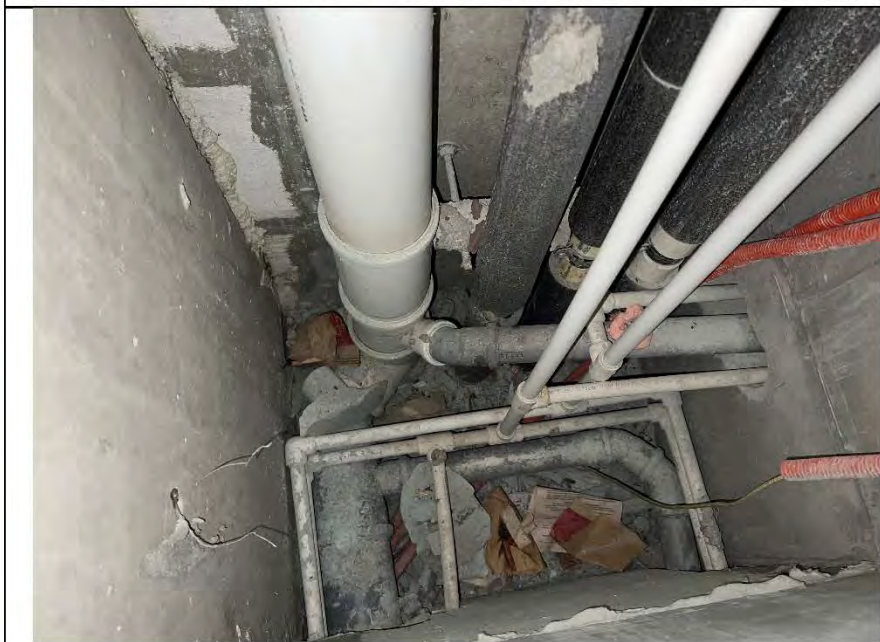


Фото №29.

Загрязнение  
сантехнического короба  
строительным мусором.



Приложение №2. Копии документов, подтверждающих квалификацию специалиста.







РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
Москва

# ДИПЛОМ МАГИСТРА СОТЛИЧИЕМ

1 0 7 7 0 4 0 2 2 4 3 2 3

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный номер

2540 М

Дата выдачи

16 июля 2020 года

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

**ТИТОВА  
Мария Юрьевна**

освоил(а) программу магистратуры по направлению подготовки

**08.04.01 СТРОИТЕЛЬСТВО**

и успешно прошел(ла) государственную итоговую аттестацию

Решением Государственной экзаменационной комиссии  
присвоена квалификация


**магистр**

Протокол № 74/84 от « 19 » июня 2020 г.

Председатель  
Государственной  
экзаменационной комиссии  
Руководитель организации  
осуществляющей образовательную  
деятельность  
**Д.Ф. Жихарев**  
**П.А. АКИМОВ**  
М.П.





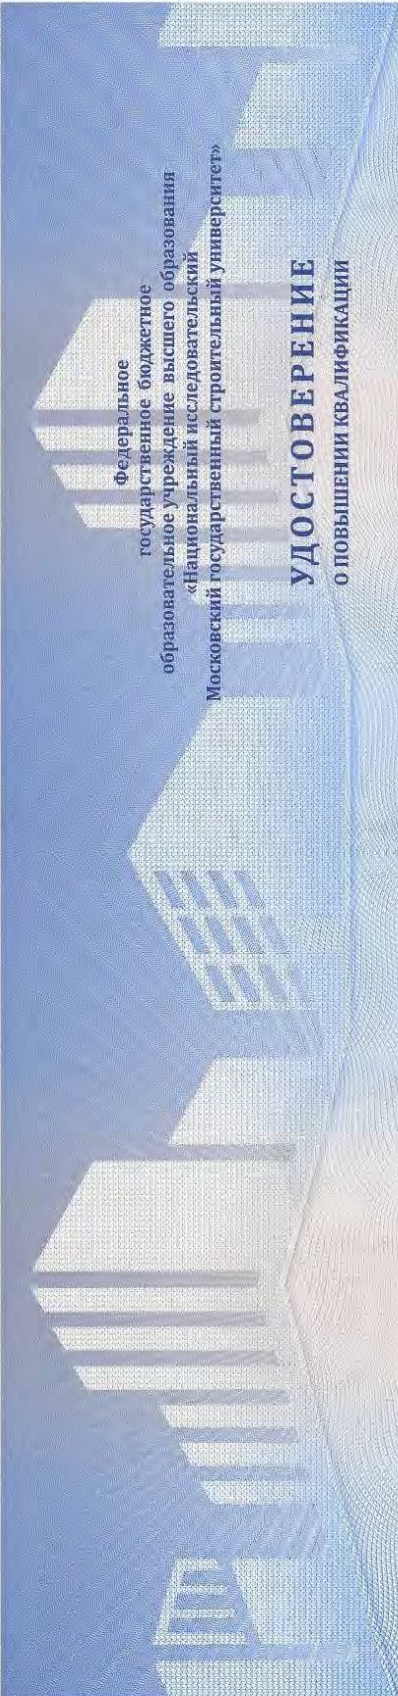

Федеральное  
государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего образования  
«Национальный исследовательский  
Московский государственный строительный университет»

# УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

## СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Титова

Мария Юрьевна

(фамилия, имя, отчество)

**прошел(а) обучение по программе:**

«Ценообразование и сметное дело в строительстве

с использованием программных комплексов

Smeta.RU, ГРАНД-Смета»

(наименование программы повышения квалификации)

в период с 3 октября 2015 г. по 26 декабря 2015 г.

Объем программы, в академических часах 72

*Удостоверение является документом  
о повышении квалификации*

Регистрационный номер  
У – 2029/18



Руководитель  
образовательной организации

А.В. Федосына /

Секретарь

А.В. Горюпова /

Город Москва

13 декабря 2018 г.



ООО «РИМС» Москва, 2018. Ф-1. З-1. № 6277





# УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

Настоящее удостоверение выдано Титовой  
(фамилия, имя, отчество)

Марии

Юрьевне

в том, что он(а) с «19» апреля 2021 г. по «29» апреля 2021 г.

прошел(а) обучение в (на) Обществе с ограниченной

(наименование)  
ответственностью «Центр образовательной деятельности и  
образовательного учреждения (образовательного профессионального образования)

лицензирования «МиниМакс»

по программе «Современная практика обследования зданий и сооружений  
(наименование темы, программы)

Государственный строительный надзор, строительный контроль и

оперативный профессионального образования  
экспертиза строительства»

в объеме 72 часов  
(количество часов)



Председатель комиссии Антоненкова А.В.

Генеральный директор Антоненкова А.В.

Регистрационный номер ПК 2104/04-01

Москва 2021 г.

180001 509457



Настоящий диплом свидетельствует о том, что

**Типова  
Мария Юрьевна**

с 11 ноября 2022 г. по 24 марта 2023 г.  
прошел(а) профессиональную переподготовку в (на)  
Институте непрерывного образования  
по дополнительной профессиональной программе

«Судебная строительно-техническая  
и стоимостная экспертиза  
объектов недвижимости»

Решением аттестационной комиссии  
от 24 марта 2023 г.  
диплом предоставляет право  
на ведение профессиональной деятельности в сфере

**строительно-технической и стоимостной  
экспертизы объектов недвижимости**

Частное образовательное  
учреждение дополнительного профессионального образования  
«Институт непрерывного образования»

# ДИПЛОМ

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

373100485623

Документ о квалификации

Регистрационный номер

**194-2023**

Города

**Иваново**

Дата выдачи

**24.03.2023**



Руководитель

Секретарь





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ЭКСПЕРТНЫХ  
ОРГАНИЗАЦИЙ И ЭКСПЕРТОВ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
«ПАЛАТА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ»  
Регистрационный № РОСС RU. 31792.04ПСЭ0 от 22.11.2017

№ PS 003506

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
СУДЕБНОГО ЭКСПЕРТА

Действителен с « 24 » марта 2023 г. по « 24 » марта 2026 г.

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ, ЧТО

**Тимова Мария Юрьевна**

Физ.лицо/Юр.лицо

СЕРТИФИЦИРОВАН(А) В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ СИСТЕМЫ  
ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТОВ  
В ОБЛАСТИ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ И ИМЕЕТ ПРАВО  
САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ.

- 16.1 «Исследования строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в том числе с целью определения их стоимости»
- 16.2 «Исследования обстоятельств несчастного случая в строительстве с целью установления его причин, условий и механизма, а также круга лиц, в чьи обязанности входило обеспечение безопасных условий труда»
- 16.3 «Исследование домовладений с целью установления возможности их реального раздела между собственниками в соответствии с условиями, заданными судом; разработка вариантов указанного раздела»
- 16.4 «Исследование проектной документации, строительных объектов в целях установления их соответствия требованиям специальных правил. Определение технического состояния, причин, условий, обстоятельств и механизма разрушения строительных объектов, частичной или полной утраты ими своих функциональных, эксплуатационных, эстетических и других свойств»
- 16.5 «Исследование строительных объектов, их отдельных фрагментов, инженерных систем, оборудования и коммуникаций с целью установления объема, качества и стоимости выполненных работ, использованных материалов и изделий»
- 16.6 «Исследования помещений жилых, административных, промышленных и иных зданий, поврежденных задивом (пожаром) с целью определения стоимости их восстановительного ремонта»

Руководитель органа  
по сертификации

**Симунина А.И.**

подпись

инициалы, фамилия







РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Москва

# ДИПЛОМ БАКАЛАВРА

107704 0447174

ДОКУМЕНТ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И О КВАЛИФИКАЦИИ

Регистрационный номер

15619 Б

Дата выдачи

11 июля 2023 года

Настоящий диплом свидетельствует о том, что

**ИВОУШКИН  
Данила Сергеевич**

освоил(а) программу бакалавриата по направлению подготовки

**08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО**

и успешно прошел(ла) государственную итоговую аттестацию

Решением Государственной экзаменационной комиссии  
присвоена(ы) квалификация(и)

**БАКАЛАВР  
08.03.01 СТРОИТЕЛЬСТВО  
(протокол № 126/37 от «30» июня 2023 г.)**



/Руководитель организации,  
осуществляющей образовательную  
деятельность

**О.В. Игнатова**  
М.П.

Приложение №3. Сертификаты, свидетельства о поверке.

	<b>«РУСГЕОКОМ»</b>							
	<b>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ</b>							
<small>Юридический адрес: 129327, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бабушкинский, ул. Коминтерна, д. 7, корп. 2 Почтовый адрес: 129327, г. Москва, ул. Коминтерна, дом 7, к. 2 ИНН 7716540377 КПП 771601001 ОГРН 1057749697444 Тел./факс: + 7 (495) 604-00-00</small>								
<small>Сертификат СДС «Невокий регистр» № НР.РФ.001.МИКЛ00026 соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2019 (ISO/IEC 17025:2005)</small>								
<b>СЕРТИФИКАТ КАЛИБРОВКИ</b> <b>№ КР24-00359</b>								
<b>Дата калибровки:</b>	03.04.2024	<b>Серийный номер:</b> BN/14585						
<b>Объект калибровки:</b>	Уровень цифровой ADA ProLEVEL 60 <small>Наименование, тип СИ</small>							
<b>Заказчик:</b>	ООО «Экспертное бюро «Вотум», ИНН 9706015686 <small>наименование юридического (физического) лица</small>							
<b>Наименование эталона(ов):</b>	Линейка поверочная ШМ № 997, госреестр № 77237-20; Уровень брусковый 200 мм 0,02 мм/м № 17045619, госреестр № 36894-08; Набор щупов № 1, зав. номер 21, госреестр № 79706-20; 3.7.АЖБ.0001.2021; Измеритель влажности и температуры ИВТМ-7 Р-03-И-Д № 71625, госреестр № 71394-18; Угольник поверочный УП 630x400, зав.№ 21845548049, госреестр № 78345-20							
<b>Методика калибровки:</b>	МК0110-2024							
<small>Все измерения имеют прослеживаемость к единицам Международной системы СИ, которые воспроизводятся национальными эталонами НМИ. Данный сертификат может быть воспроизведен только полностью. Любая публикация или частичное воспроизведение содержания сертификата возможно с письменного разрешения организации, выдавшей сертификат.</small>								
<b>Условия калибровки:</b>	темп. окружающей среды 23 °С, отн. влажность 57 %, атм. давление 730 мм рт. ст. <small>Условия окружающей среды и другие влияющие факторы</small>							
<b>Результаты калибровки:</b>								
	<table border="1"><thead><tr><th>Наименование</th><th>Результат калибровки*</th><th>Примечание</th></tr></thead><tbody><tr><td>Уровень цифровой ADA ProLEVEL 60</td><td>соотв.</td><td>-</td></tr></tbody></table>	Наименование	Результат калибровки*	Примечание	Уровень цифровой ADA ProLEVEL 60	соотв.	-	
Наименование	Результат калибровки*	Примечание						
Уровень цифровой ADA ProLEVEL 60	соотв.	-						
<small>*Указывается соответствие или несоответствие СИ требованиям технической документации производителя и методики калибровки: МК0110-2024</small>								
<b>Дополнительная информация:</b> по результатам метрологической аттестации признано пригодным к применению в качестве средства измерения отклонений поверхностей от вертикального и горизонтального положения.								
<small>Рекомендуемый межкалибровочный интервал: 12 месяцев</small>		<small>Клеймо калибровочное</small>						
<small>Подпись лица, выполнившего калибровку</small>	Селезнев Б.В., калибровщик ФИО и должность	<table border="1"><tr><td>Ш 24 МС</td><td>03.04.2024 Дата выдачи</td></tr></table>	Ш 24 МС	03.04.2024 Дата выдачи				
Ш 24 МС	03.04.2024 Дата выдачи							





Центр  
Стандартизации и  
Метрологии  
(ЦСМ)



РА, RU 312198



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЗ ИНЖИНИРИНГ» (ООО «АЗ-ИН»)  
УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ RA, RU-312198

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 237-П24/24**

Действительно до: 15.01.2025

**Средство измерений** Линейки измерительные металлические 300 мм с двумя  
шкалами ФИФ ОФИ № 66266-16

наименование, тип, модификация СИ, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по  
обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

**заводской (серийный) номер или буквенно-цифровое обозначение**

230303799

**в составе -**

**поверено в полном объеме**

наименование единиц измерения, базисной размерной, на которых поверено средство измерений

**в соответствии с МИ 2024-89**

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

**с применением эталонов 317.05.РЭ.00606582, 64144.16.РЭ.00606581,**

**1514.61.4Р.00888661, 369-73 № 2, 369-73 № 23-20**

Регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, размер, класс или погрешность эталонов,  
применяемых при поверке

**при следующих значениях влияющих факторов: Темп. окружающей среды 21 °С, отн.  
влажность 48%, атм. давление 733 мм рт. ст.**

Перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к  
применению.

Номер записи сведений о результатах поверки в Федеральном информационном фонде по  
обеспечению единства измерений С-ДДЭ/16-01.2024/309154936

Знак поверки:



Исполнительный директор

Должность руководителя

Подпись

Зубарев Антон Сергеевич

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

Подпись

Ильин Владимир Григорьевич

Фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки 16.01.2024

AZ 709711







атомной энергии)	энергии)	
12 мая 2021 г.	---	---

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на **выполнение инженерных изысканий**, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда:

а) первый	<b>Есть</b>	стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---
е) простой	---	---

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на **выполнение инженерных изысканий**, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств:

а) первый	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 рублей
б) второй	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 рублей
в) третий	---	предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 рублей
г) четвертый	---	предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей и более
д) пятый	---	---

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ	---
4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ	---

Исполнительный директор  
М.П.



А.Ю. Базаров





## ВЫПИСКА

**из единого реестра членов саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания, подготовку проектной документации**

**18.05.2021**

(дата)

**9706015686-18052021-1606**

(регистрационный номер выписки)

Ассоциация саморегулируемых организаций Общероссийская негосударственная некоммерческая организация - общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания, и саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации»

119019, г.Москва, ул. Новый Арбат, д.21, ИНН 7704311291

№ п/п	Наименование	Сведения
с 12.05.2021 является членом СРО Ассоциация Саморегулируемая организация "МежРегионИзыскания" (СРО-И-035-26102012)		
1	Сведения о члене саморегулируемой организации: идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное наименование юридического лица, адрес места нахождения, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, дата рождения, место фактического осуществления деятельности, регистрационный номер члена саморегулируемой организации в реестре членов и дата его регистрации в реестре членов	9706015686, Общество с ограниченной ответственностью "Экспертное бюро "ВОТУМ", ООО "Экспертное бюро "ВОТУМ", 119180, РОССИЯ, г. Москва, г. Москва, Муниципальный Округ Якиманка ВН.ТЕР.Г., пер 1-Й Голутвинский, ., д. 3-5, стр. 1, этаж 1, пом/ком I, 12.05.2021
2	Дата и номер решения о приеме в члены саморегулируемой организации, дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	12.05.2021 19-02-ПП/21 12.05.2021
3	Дата и номер решения об исключении из	

	членов саморегулируемой организации, основания исключения	
4	Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права соответственно выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров:	
	а) в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии);	Да
	б) в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии);	Нет
	в) в отношении объектов использования атомной энергии	Нет
5	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	Первый уровень ответственности (не превышает двадцать пять миллионов рублей)
6	Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договорам строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	Нет
7	Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства	Нет





**СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«РосПромСертификация»  
№ РОСС RU.32047.04РОПО**

**Орган по сертификации:**

Общество с ограниченной ответственностью  
«ПрофСтройСтандарт»  
115191, г. Москва, Гамсоновский переулок, д. 2, стр. 1, этаж 2, пом. 209,  
8 (495) 221-78-07, prof.ISO@mail.ru

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТВИЯ**

**№ RPS.RU.10305.24**

**Выдан**

Обществу с ограниченной ответственностью  
«Экспертное бюро «ВОТУМ»

**ИНН 9706015686**

**119180, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЯКИМАНКА, ПЕР  
1-Й ГОЛУТВИНСКИЙ, Д. 3-5, СТР. 1, ЭТАЖ 1, ПОМ/КОМ 1/12**

Настоящий сертификат удостоверяет:

**СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА**

Применительно к работам по инженерным изысканиям

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)**

Настоящий сертификат обязывает организацию поддерживать систему менеджмента в соответствии с вышеуказанным стандартом, что будет находиться под контролем Органа по сертификации систем менеджмента ООО «ПрофСтройСтандарт» и подтверждаться при прохождении ежегодного инспекционного контроля

Дата выдачи: 18 апреля 2024 г.

Действителен до: 18 апреля 2027 г.

Руководитель органа по сертификации  
систем менеджмента

М.П.



Володина А.А.



Настоящий Договор является договором-офертой по которому Страховщик предлагает заключить договор страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства на основании Правил страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утвержденных приказом № 105 от 15.04.2019г. (далее – Правила страхования).

Акцептом настоящего Договора в соответствии со ст. 438 ГК РФ является факт уплаты страховой премии в полном размере Страхователем. Датой акцепта является дата оплаты страховой премии в полном размере. Уплата страховой премии в полном размере является согласием Страхователя на заключение настоящего Договора страхования на предложенных Страховщиком условиях и подтверждает факт принятия Страхователем Договора страхования.

Правила страхования размещены в сети Интернет на официальном сайте Страховщика по адресу: [https://energogarant.ru/upload/iblock/802/Pravila\\_105-of-15.04.2019\\_SRO-otv-za-vred.pdf](https://energogarant.ru/upload/iblock/802/Pravila_105-of-15.04.2019_SRO-otv-za-vred.pdf)

**СТРАХОВЩИК**

Наименование	ПАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» (Столичный филиал) Лицензия СЛ № 1834 от 01.02.2016 г., выдана ЦБ РФ				
Юридический адрес:	129110, г. Москва, Суворовская пл., д. 2, стр. 39				
ИНН	7705041231	КПП	770543001	ОГРН	1027739068060
Телефон	+7 (495) 737-03-30	e-mail	<a href="mailto:energy@msk-garant.ru">energy@msk-garant.ru</a>	Сайт	<a href="http://www.energogarant.ru">www.energogarant.ru</a>

**СТРАХОВАТЕЛЬ (Застрахованное лицо)**

Наименование	ООО «ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО "ВОТУМ"				
Юридический адрес:	119180, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Якимянка, пер 1-й Голувицкий, д. 3-5, стр. 1, этаж 1, пом/ком 1/12				
ИНН	9706015686	КПП	770601001	ОГРН	1217700211750
Телефон	-	e-mail	-	Сайт	-

**САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

Наименование	Ассоциация Саморегулируемая организация «МежРегионИзыскания»				
--------------	--	--	--	--	--

**ОБЪЕКТ СТРАХОВАНИЯ**

Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя (Застрахованного лица), связанные с риском наступления его ответственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу граждан, имуществу юридических лиц, муниципальным образованиям, субъектам Российской Федерации или Российской Федерации вследствие недостатков работ которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по выполнению инженерных изысканий для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.

**СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ**

Факт причинения в период действия Договора вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных, растениям, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации вследствие непреднамеренно допущенных недостатков застрахованных работ в указанный в Договоре страхования период, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по выполнению инженерных изысканий для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства и выполненных на территории страхования, повлекший возмещение гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица);

Либо факт причинения в период действия Договора вреда, повлекший возмещение гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица) на основании предъявленных к нему требований в порядке регресса собственником или концессионером, либо страховщиком, застрахованными их ответственность по соответствующим требованиям вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, и осуществившим в связи с этим компенсационные выплаты в размере, предусмотренном законом; Либо факт причинения в период действия Договора вреда, повлекший возмещение гражданской ответственности Страхователя (Застрахованного лица) на основании предъявленных к нему требований в порядке регресса застройщиком или техническим заказчиком (если соответствующим Договором предусмотрена обязанность технического заказчика возместить причинный вред), либо страховщиком, застрахованными их ответственность по соответствующим требованиям вследствие разрушения, повреждения здания, сооружения либо части здания или сооружения, и осуществившим в связи с этим компенсационные выплаты в размере, предусмотренном законом.

Срок действия Договора страхования с 00 часов 00 минут	7 мая 2024 г.	по 24 часа 00 минут	6 мая 2025 г.
но не ранее нуля часов дня, следующего после уплаты полной суммы страховой премии			

Территория страхования: Российская Федерация

Ретроактивный период по настоящему Договору устанавливается сроком в 1 (один) год, до даты начала действия настоящего Договора.

Страховая сумма (руб.)	Франшиза, лимит ответственности	Страховая премия (руб.)
2 500 000,00	Не установлены	5 000,00

Работы, ответственность по которым застрахована соответствуют уровню ответственности: " 1 "

Договор страхования распространяется исключительно на работы, по выполнению инженерных изысканий для строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, при наличии у Страхователя соответствующего права, подтвержденного решением СРО, кроме выполнения их на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах, объектов использования атомной энергии, в том числе работы, выполнявшиеся в течение ретроактивного периода, установленного настоящим Договором страхования.

**ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ**

Договор заключен в пользу третьих лиц (потерпевших - Выгодоприобретателей), которым может быть причинен вред вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по договорам на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте (за исключением объектов жилищного фонда), объектах капитального строительства.

К отношениям Сторон, не урегулированным настоящим Договором, применяется условия Правил страхования гражданской ответственности в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 105 от 15.04.2019 г.

Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.


За нарушение принятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Акцептом настоящего Договора Страхователь подтверждает, что:

- согласен на Условия настоящего Договора и Правил страхования № 105 от 15.04.2019 г.;

- с действующими Правилами страхования ознакомлен и согласен, а так же проинформирован о возможности дополнительно с ними ознакомиться по возможности почитать на интернет-сайте Страховщика по адресу <http://www.energogarant.ru> или почитать их по месту нахождения Страховщика, а так же проинформирован о возможности получить Правила страхования на бумажном носителе по его запросу;

- согласен на обработку своих персональных данных, указанных в настоящем Договоре, Страховщиком и уполномоченными третьими лицами, в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г.

<p><b>Страховщик (Представитель Страховщика)</b></p> <p>Директор департамента комплексных продаж Шербинин А.И. Доверенность № 11/23/019 от 26 ноября 2023 г.</p>	
--	---



## Приложение №5. Локальный сметный расчет.

Наименование  
стройки:

Ремонтные работы: г. Москва, ул. 3-я Нововатутинская, д. 4.

Локальная смета №ЭФ5295/08-24

Составлена в ценах Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ, ремонт №215 август 2024 года

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-во	Стоимость ед. руб.		Общая стоимость, руб.		
				Всего	Экспл. машин	Всего	Зар. платы	Экспл. машин в т.ч. зар.плат ы
				Основной зар.платы	в т.ч. зар.платы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Раздел: Стены</b>								
1	6.63-6-1	Снятие обоев простых и улучшенных <i>100 м2 оклеенной поверхности</i>	0,522	119,57	0,00	1857,90	1857,90	0,00
		Объем: 0,522=52,2/100		119,57	0,00			0,00
		Кoeff. пересчета: пункт	6.63-6-1					
		Кoeff. к ОЗП	29,03					
		Кoeff. к ЗПМ	29,03					
		% НР	100	119,57		1542,10	83	
		% СП	64	76,52		761,70	41	
		Итого с НР и СП		315,66		4161,70		
2	3.15-165-1	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения <i>100 м2</i>	0,522	52,82	0,84	811,50	807,00	4,50
		Объем: 0,522=52,2/100		51,98	0,13			2,90
		Кoeff. пересчета: пункт	3.15-165-1					
		Кoeff. к ОЗП	29,03					
		Кoeff. к эксплуатации машин	11,29					
		Кoeff. к ЗПМ	29,03					
		% НР	100	52,11		669,80	83	
		% СП	64	33,35		330,90	41	
		Итого с НР и СП		138,28		1812,20		
2,1	1.1-1-3108	Грунтовка акрилатная, водно-дисперсионная, с высокой проникающей способностью, паропроницаемая, для всех видов впитывающих оснований, светло-желтая <i>кг</i>	5,3766	17,66	0,00	379,10	0,00	0,00
		Кoeff. пересчета: пункт	1.1-1-3108	0,00	0,00			0,00
		Кoeff. к материалам	3,99					
3	3.15-55-3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен <i>100 м2</i>	0,522	378,30	11,45	5805,80	5643,40	151,00
		Объем: 0,522=52,2/100		363,24	8,08			124,80
		Кoeff. пересчета: пункт	3.15-55-3					
		Кoeff. к ОЗП	29,03					
		Кoeff. к эксплуатации машин	24,76					

		Коэфф. к материалам		5,99						
		Коэфф. к ЗПМ		29,03						
		% НР		100	371,32		4684,00	83		
		% СП		64	237,64		2313,80	41		
		Итого с НР и СП			987,26		12803,60			
3,1	1.1-1-2854	Грунтовка акриловая типа «Бетоконтакт», адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кг	5,3766	28,98	0,00	557,80	0,00	0,00	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.1-1-2854		0,00	0,00				0,00
		Коэфф. к материалам		3,58						
3,2	1.3-2-29	Смесь сухая, цементно-известково-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	0,4437	1517,68	0,00	4861,90	0,00	0,00	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.3-2-29		0,00	0,00				0,00
		Коэфф. к материалам		7,22						
4	3.15-165-1	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2	0,522	52,82	0,84	811,50	807,00	4,50	2,90
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.15-165-1		51,98	0,13				
		Объем: 0,522=52,2/100								
		Коэфф. пересчёта: пункт								
		Коэфф. к ОЗП		29,03						
		Коэфф. к эксплуатации машин		11,29						
		Коэфф. к ЗПМ		29,03						
		% НР		100	52,11		669,80	83		
		% СП		64	33,35		330,90	41		
		Итого с НР и СП			138,28		1812,20			
4,1	1.1-1-3108	Грунтовка акрилатная, водно-дисперсионная, с высокой проникающей способностью, паропроницаемая, для всех видов впитывающих оснований, светло-желтая	кг	5,3766	17,66	0,00	379,10	0,00	0,00	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.1-1-3108		0,00	0,00				0,00
		Коэфф. к материалам		3,99						
5	3.13-47-1	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой	100 м2	0,522	773,33	45,26	11579,30	11257,80	0	211,20
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.13-47-1		709,49	0,50				8,70
		Объем: 0,522=52,2/100								
		Коэфф. пересчёта: пункт								
		Коэфф. к ОЗП		29,03						
		Коэфф. к эксплуатации машин		8,55						
		Коэфф. к материалам		11,37						
		Коэфф. к ЗПМ		29,03						
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		% НР		100	709,99		9344,00	83		
		% СП		64	454,39		4615,70	41		
		Итого с НР и СП			1937,70		25539,00			
5,1	1.1-1-3711	Шпатлевка полиуретановая двухкомпонентная для бетона	кг	10,6488	39,29	0,00	2179,90	0,00	0,00	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт			0,00	0,00				0,00



6	3.15-127-2	Кoeff. пересчёта: пункт	1.1-1-3711	5,21						
		Кoeff. к материалам								
		Оклейка обоями тисненными и плотными стен по монолитной штукатурке и бетону		0,522	1359,60	39,91	17442,10	16201,6	0	248,50
		<i>100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности</i>			1043,12	5,99				92,90
		Объем: 0,522=52,2/100								
		Кoeff. пересчёта: пункт	3.15-127-2							
		Кoeff. к ОЗП		29,03						
		Кoeff. к эксплуатации машин		11,61						
		Кoeff. к материалам		6,87						
		Кoeff. к ЗПМ		29,03						
		Стоимость материалов								
		Эксплуатация машин								
		Оплата труда машинистов								
		Оплата труда рабочих								
		Затраты труда рабочих								
		Затраты труда машинистов								
		% НР		100	1049,11		13447,30	83		
		% СП		64	671,43		6642,70	41		
		Итого с НР и СП			3080,14		37532,10			
6,1	1.1-1-4105	Обои виниловые на флизелиновой основе, рельефные, под покраску		0,7308	945,51	0,00	4325,70	0,00	0,00	0,00
		<i>100 м2</i>			0,00	0,00				0,00
		Кoeff. пересчёта: пункт	1.1-1-4105							
		Кoeff. к материалам		6,26						
7	6.63-7-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток		0,202	781,64	0,00	4798,70	4798,70	0,00	0,00
		<i>100 м2 облицовки</i>			781,64	0,00				0,00
		Объем: 0,202=20,2/100								
		Кoeff. пересчёта: пункт	6.63-7-5							
		Кoeff. к ОЗП		29,03						
		Кoeff. к ЗПМ		29,03						
		% НР		80	625,31		3359,10	70		
		% СП		55	429,90		1967,50	41		
		Итого с НР и СП			1836,85		10125,30			
8	3.15-165-1	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения		0,202	52,82	0,84	315,80	313,50	2,30	0,00
		<i>100 м2</i>			51,98	0,13				
		Объем: 0,202=20,2/100								
		Кoeff. пересчёта: пункт	3.15-165-1							
		Кoeff. к ОЗП		29,03						
		Кoeff. к эксплуатации машин		11,29						
		Кoeff. к ЗПМ		29,03						
		% НР		100	52,11		260,20	83		
		% СП		64	33,35		128,50	41		
		Итого с НР и СП			138,28		704,50			
8,1	1.1-1-3108	Грунтовка акрилатная, водно-дисперсионная, с высокой проникающей способностью, паропроницаемая, для всех видов впитывающих оснований, светло-желтая		2,0806	17,66	0,00	146,40	0,00	0,00	0,00
		<i>кв</i>			0,00	0,00				0,00
		Кoeff. пересчёта: пункт	1.1-1-3108							
		Кoeff. к материалам		3,99						

9	3.15-55-3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм стен	100 м2		0,202	378,30	11,45	2246,70	2183,10	59,40
		Объем: 0,202=20,2/100				363,24	8,08			49,40
		Коэфф. пересчёта: пункт 3.15-55-3			29,03					
		Коэфф. к ОЗП			24,76					
		Коэфф. к эксплуатации машин			5,99					
		Коэфф. к материалам			29,03					
		Коэфф. к ЗПМ			100	371,32		1812,00	83	
		% НР			64	237,64		895,10	41	
		% СП				987,26		4953,80		
		Итого с НР и СП								
9,1	1.1-1-2854	Грунтовка акриловая типа «Бетоконтакт», адгезионная для обработки бетонных оснований перед оштукатуриванием	кг	1.1-1-2854	26,26	28,98	0,00	2724,40	0,00	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт 1.1-1-2854				0,00	0,00			0,00
		Коэфф. к материалам			3,58					
9,2	1.3-2-29	Смесь сухая, цементно-известково-песчаная, штукатурная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя не более 0,5 мм	т	1.3-2-29	0,1717	1517,68	0,00	1881,50	0,00	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт 1.3-2-29				0,00	0,00			0,00
		Коэфф. к материалам			7,22					
10	3.15-165-1	Обработка поверхностей стен грунтовкой глубокого проникновения внутри помещения	100 м2		0,202	52,82	0,84	315,80	313,50	2,30
		Объем: 0,202=20,2/100				51,98	0,13			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт 3.15-165-1			29,03					
		Коэфф. к ОЗП			11,29					
		Коэфф. к эксплуатации машин			29,03					
		Коэфф. к ЗПМ			100	52,11		260,20	83	
		% НР			64	33,35		128,50	41	
		% СП				138,28		704,50		
		Итого с НР и СП								
10,1	1.1-1-3108	Грунтовка акрилатная, водно-дисперсионная, с высокой проникающей способностью, паропроницаемая, для всех видов впитывающих оснований, светло-желтая	кг	1.1-1-3108	2,0806	17,66	0,00	146,40	0,00	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт 1.1-1-3108				0,00	0,00			0,00
		Коэфф. к материалам			3,99					
11	3.13-47-1	Шпатлевка поверхности полиуретановой двухкомпонентной шпатлевкой	100 м2		0,202	536,83	45,26	3028,30	2903,00	82,10
		Объем: 0,202=20,2/100				472,99	0,50			2,90
		Коэфф. пересчёта: пункт 3.13-47-1			29,03					
		Коэфф. к ОЗП			8,55					
		Коэфф. к эксплуатации машин			11,37					
		Коэфф. к материалам			29,03					
		Коэфф. к ЗПМ								



		% НР		100	473,49		2409,50	83		
		% СП		64	303,03		1190,20	41		
		Итого с НР и СП			1313,35		6628,00			
11,1	1.1-1-3711	Шпатлевка полиуретановая двухкомпонентная для бетона	кг	4,1208	39,29	0,00	843,50	0,00	0,00	
					0,00	0,00			0,00	
12	3.15-13-1	Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к материалам Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	1.1-1-3711	5,21				14137,6		
		100 м2 поверхности облицовки		0,202	3108,01	29,03	15465,70	0	80,30	
		Объем: 0,202=20,2/100			2352,00	6,86			40,60	
12,1	1.1-1-840	Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к ОЗП Коэфф. к эксплуатации машин Коэфф. к материалам Коэфф. к ЗПМ % НР % СП Итого с НР и СП	3.15-13-1	29,03						
		Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки, гладкая, прямоугольная, декорированная методом сериографии, сорт I		13,38			11734,20	83		
				8,5			5796,40	41		
				29,03			32996,30			
				100	2358,86					
				64	1509,67					
					6976,54					
			м2	23,23	52,32	0,00	7547,60	0,00	0,00	
					0,00	0,00			0,00	
13	3.15-139-1	Коэфф. пересчёта: пункт Коэфф. к материалам Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси	1.1-1-840	6,21						
		100 м2 облицовываемой поверхности		0,202	745,91	0,00	4482,20	4482,20	0,00	
		Объем: 0,202=20,2/100			745,68	0,00			0,00	
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.15-139-1	29,03						
		Коэфф. к ОЗП		8,83						
		Коэфф. к материалам		29,03						
		Коэфф. к ЗПМ		100	745,68		3720,20	83		
		% НР		64	477,24		1837,70	41		
		% СП			1968,83		10040,10			
13,1	1.3-2-32	Итого с НР и СП Смесь сухая, штукатурная, декоративная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, В7,5 (М100), F50, крупность заполнителя от 1,0 до 3,0 мм	т	0,01212	5631,52	0,00	538,20	0,00	0,00	
					0,00	0,00			0,00	
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.3-2-32	7,88						
		Коэфф. к материалам								
<b>Итого по разделу: Стены</b>							<b>176324,80</b>	<b>65706,3</b>	<b>0</b>	<b>846,10</b>
										<b>325,10</b>

**Раздел: Полы**

14	6.57-3-1	Разборка плинтусов <i>100 м плинтусов</i>		0,206	38,53	0,00	240,90	240,90	0,00
		Объем: 0,206=20,6/100			38,53	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	6.57-3-1						
		Коэфф. к ОЗП		29,03					
		Коэфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		80	30,82		168,60	70	
		% СП		55	21,19		98,80	41	
		Итого с НР и СП			90,55		508,30		
15	3.11-29-3	Устройство плинтусов на винтах самонарезающих <i>100 м плинтусов</i>		0,206	281,35	4,49	594,20	502,20	9,80
		Объем: 0,206=20,6/100			80,19	0,38			2,90
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.11-29-3						
		Коэфф. к ОЗП		29,03					
		Коэфф. к эксплуатации машин		9,76					
		Коэфф. к материалам		2,03					
		Коэфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		104	83,79		436,90	87	
		% СП		70	56,40		205,90	41	
		Итого с НР и СП			421,54		1237,00		
15,1	1.1-1-288	Плинтус для прокладки проводов, размер 25x45 мм <i>м</i>		20,6	11,30	0,00	721,70	0,00	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.1-1-288		0,00	0,00			0,00
		Коэфф. к материалам		3,1					
16	3.11-37-1	Демонтаж покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом <i>100 м2</i>		0,1984	590,63	42,76	1948,30	1689,50	112,20
		Объем: 0,1984=(24,8/100)*0,8			280,12	8,49			52,30
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.11-37-1						
		Коэфф. к ОЗП		29,03					
		Коэфф. к эксплуатации машин		12,61					
		Коэфф. к материалам		2,76					
		Коэфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		104	300,15		1469,90	87	
		% СП		70	202,03		692,70	41	
		Итого с НР и СП			1092,81		4110,90		
17	3.11-10-11	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм <i>100 м2 стяжки</i>		0,248	471,84	55,13	3122,80	2949,40	150,70
		Объем: 0,248=24,8/100			391,47	6,18			46,40
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.11-10-11						
		Коэфф. к ОЗП		29,03					
		Коэфф. к эксплуатации машин		10,54					
		Коэфф. к материалам		3,61					
		Коэфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		104	413,56		2566,00	87	
		% СП		70	278,36		1209,30	41	
		Итого с НР и СП			1163,75		6898,10		
17,1	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная <i>кг</i>		4,96	17,31	0,00	400,30	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00



17,2	1.3-2-175	Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к материалам Смесь сухая, цементная, напольная, выравнивающая, для внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, прочность на сжатие не менее 15 МПа, прочность на изгиб не менее 3.5 МПа, прочность сцепления с бетоном не менее 0,5 МПа, толщина слоя от 1 до 8 см, для устройства стяжки пола	1.1-1-3257	4,66						
					0,208816	2401,10	0,00	2030,70	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00
18	3.11-10-12	Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к материалам Исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-11	1.3-2-175	4,05						
					-0,068	53,34	8,98	-96,60	-90,00	-6,60
		100 м2 стяжки				44,07	1,26			-2,90
18,1	1.3-2-175	Объем: -0,068=(3,4/100)*-2 Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к ОЗП Козфф. к эксплуатации машин Козфф. к материалам Козфф. к ЗПМ % НР % СП Итого с НР и СП Исключен	3.11-10-12	29,03 11,08 5,9 29,03 104 70		47,14 31,73 132,21		-78,30 -36,90 -211,80	87 41	
					-0,011424	2401,10	0,00	-111,00	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00
19	3.11-10-12	Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к материалам Исключается на каждый 1 мм изменения толщины стяжки к позиции 3.11-10-11	1.3-2-175	4,05						
					-0,214	53,34	8,98	-310,20	-287,40	-22,20
		100 м2 стяжки				44,07	1,26			-8,70
19,1	1.3-2-175	Объем: -0,214=(21,4/100)*-1 Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к ОЗП Козфф. к эксплуатации машин Козфф. к материалам Козфф. к ЗПМ % НР % СП Итого с НР и СП Исключен	3.11-10-12	29,03 11,08 5,9 29,03 104 70		47,14 31,73 132,21		-250,00 -117,80 -678,00	87 41	
					-0,035952	2401,10	0,00	-349,50	0,00	0,00

		менее 0,5 МПа, толщина слоя от 1 до 8 см, для устройства стяжки пола								
			m			0,00	0,00			0,00
20	3.11-37-1	Коэфф. пересчёта: пункт 1.3-2-175 Коэфф. к материалам Устройство покрытия из ламинат- паркета на основе износостойкого пластика бесклеевым (замковым) способом		4,05						
			100 м2		0,248	1150,87	42,76	6657,60	6334,30	140,00
						840,36	8,49			63,90
		Объем: 0,248=24,8/100 Коэфф. пересчёта: пункт 3.11-37-1 Коэфф. к ОЗП Коэфф. к эксплуатации машин Коэфф. к материалам Коэфф. к ЗПМ Оплата труда рабочих Затраты труда рабочих % НР % СП Итого с НР и СП		29,03 12,61 2,76 29,03						
20,1	1.1-1-6492	Покрытие напольное ламинированное (ламинат) на основе древесноволокнистых плит высокой плотности, класс воздействия нагрузки 34, соединение элементов бесклеевое, толщина 12 мм			104	882,80		5510,80	87	
					70	594,20		2597,10	41	
						2627,87		14765,50		
			м2		29,76	458,38	0,00	33012,20	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00
21	6.57-2-7	Коэфф. пересчёта: пункт 1.1-1-6492 Коэфф. к материалам Разборка покрытий из керамических плиток		2,42						
			100 м2 покрытия		0,039	831,52	50,37	960,50	926,10	34,40
						781,15	18,17			20,30
		Объем: 0,039=3,9/100 Коэфф. пересчёта: пункт 6.57-2-7 Коэфф. к ОЗП Коэфф. к эксплуатации машин Коэфф. к ЗПМ % НР % СП Итого с НР и СП		29,03 16,38 29,03						
22	3.11-10-11	Устройство самовыравнивающихся стяжек из специализированных сухих смесей толщиной 5 мм			80	639,46		648,30	70	
					55	439,63		379,70	41	
						1910,60		1988,50		
			100 м2 стяжки		0,039	471,84	55,13	492,30	464,50	24,20
						391,47	6,18			8,70
		Объем: 0,039=3,9/100 Коэфф. пересчёта: пункт 3.11-10-11 Коэфф. к ОЗП Коэфф. к эксплуатации машин Коэфф. к материалам Коэфф. к ЗПМ % НР % СП Итого с НР и СП		29,03 10,54 3,61 29,03						
22,1	1.1-1-3257	Грунтовка водно-дисперсионная высококонцентрированная глубокопроникающая универсальная			104	413,56		404,10	87	
					70	278,36		190,40	41	
						1163,75		1086,80		
			кг		0,78	17,31	0,00	62,90	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00



22,2	1.3-2-175	Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к материалам Смесь сухая, цементная, напольная, выравнивающая, для внутренних работ, механизированного и ручного нанесения, прочность на сжатие не менее 15 МПа, прочность на изгиб не менее 3.5 МПа, прочность сцепления с бетоном не менее 0,5 МПа, толщина слоя от 1 до 8 см, для устройства стяжки пола	1.1-1-3257	4,66						
			<i>m</i>	0,032838	2401,10	0,00	319,10	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00				0,00
23	3.11-18-2	Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к материалам Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных	1.3-2-175	4,05						
		<i>100 м2 покрытия</i>		0,039	2451,94	162,37	1885,70	1439,90	89,60	46,40
					1215,82	39,82				
23,1	1.1-1-2398	Объем: 0,039=3,9/100 Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к ОЗП Козфф. к эксплуатации машин Козфф. к материалам Козфф. к ЗПМ % НР % СП Итого с НР и СП Плитка керамическая неполированная, универсальная, размер 300х300х8 мм, цвет: светло-серый, серый, светло-зеленый, бежевый	3.11-18-2	29,03 13,57 8,5 29,03 104 70	1305,87 878,95 4636,75	1252,70 590,40 3728,80	87 41			
		<i>м2</i>		3,978	92,02	0,00	2745,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00				0,00
24	3.15-139-1	Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к материалам Затирка швов между плитками ранее облицованных поверхностей с применением сухой смеси	1.1-1-2398	7,5						
		<i>100 м2 облицовываемой поверхности</i>		0,039	745,91	0,00	865,10	865,10	0,00	0,00
					745,68	0,00				0,00
24,1	1.3-2-199	Объем: 0,039=3,9/100 Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к ОЗП Козфф. к материалам Козфф. к ЗПМ % НР % СП Итого с НР и СП Смесь сухая, мелкозернистая, известковая с натуральным заполнителем и щелочестойкими светостойкими пигментами, затирочная, для наружных и внутренних работ, ручного нанесения, насыпная плотность 1500 кг/м3, прочность на сжатие не менее 10 МПа, для заделки и реставрации швов шириной от 5 до 30 мм в кладке из кирпича или натурального камня	3.15-139-1	29,03 8,83 29,03 100 64	745,68 477,24 1968,83	718,00 354,70 1937,80	83 41			
		<i>кг</i>		2,34	36,92	0,00	702,40	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00				0,00
		Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к материалам	1.3-2-199	8,13						

Итого по разделу: Полы

74906,50	15034,50	532,10
	0	<u>229,30</u>

Раздел: Потолки

25	3.15-183-6	Демонтаж натяжного потолка: крепление, натяжка и фиксация полотна в багете гарпунным способом <i>100 м2</i>	3.15-183-6	0,1984	67,60	1,66	392,40	389,00	3,40
					65,94	0,25			2,90
		Объем: 0,1984=(24,8/100)*0,8							
		Коэфф. пересчёта: пункт							
		Коэфф. к ОЗП		29,03					
		Коэфф. к эксплуатации машин		11,36					
		Коэфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		100	66,19		322,90	83	
		% СП		64	42,36		159,50	41	
		Итого с НР и СП			176,15		874,80		
26	3.15-183-6	Устройство натяжного потолка: крепление, натяжка и фиксация полотна в багете гарпунным способом <i>100 м2</i>	3.15-183-6	0,248	67,60	1,66	492,20	487,70	4,50
					65,94	0,25			2,90
		Объем: 0,248=24,8/100							
		Коэфф. пересчёта: пункт							
		Коэфф. к ОЗП		29,03					
		Коэфф. к эксплуатации машин		11,36					
		Коэфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		100	66,19		404,80	83	
		% СП		64	42,36		200,00	41	
		Итого с НР и СП			176,15		1097,00		
26,1	1.1-1-3527	Пленка отделочная поливинилхлоридная, декоративная <i>м2</i>	1.1-1-3527	24,8	39,45	0,00	5068,10	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт							
		Коэфф. к материалам		5,18					
26,2	1.1-1-2613	Пропан-бутан, сжиженный газ <i>кг</i>	1.1-1-2613	0,105574	6,27	0,00	5,60	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт							
		Коэфф. к материалам		8					
27	3.15-183-3	Установка закладных деталей под светильники, пожарные датчики при монтаже натяжного потолка с устройством монтажных отверстий в полотне <i>100 шт.</i>	3.15-183-3	0,05	220,09	4,56	321,10	319,30	1,80
					215,53	0,26			0,00
		Объем: 0,05=5/100							
		Коэфф. пересчёта: пункт							
		Коэфф. к ОЗП		29,03					
		Коэфф. к эксплуатации машин		9,14					
		Коэфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		100	215,79		265,00	83	
		% СП		64	138,11		130,90	41	
		Итого с НР и СП			573,99		717,00		
27,1	1.1-1-3722	Шуруп-саморез прокалывающий, типа "Клоп", диаметр 3,5 мм, длина 9,5 мм <i>100 шт.</i>	1.1-1-3722	0,1515	4,93	0,00	4,00	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт							



27,2	1.1-2-206	Козфф. к материалам Клей цианоакрилатный, однокомпонентный, универсальный характеристики при 20°С: вязкость не более 20 мм2/с, схватывание не более 1 мин, температура эксплуатации от -60 до +130°С, предел прочности клеевого шва сталь-сталь не менее 28 МПа	ка	1.1-2-206	5,73	0,4	3485,65	0,00	6525,30	0,00	0,00
							0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт			4,68						
		Козфф. к материалам									
<b>Итого по разделу: Потолки</b>									<b>14291,80</b>	<b>1196,00</b>	<b>9,70</b>
											<b>5,80</b>

**Раздел: Окна**

28	3.10-85-1	Демонтаж подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	3.10-85-1	0,016	2556,63	11,63	292,00	107,40	2,30
		Объем: 0,016=(2/100)*0,8				222,98	1,77			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт			29,03					
		Козфф. к ОЗП			11,35					
		Козфф. к эксплуатации машин			4,9					
		Козфф. к материалам			29,03					
		Козфф. к ЗПМ			105	235,99		93,40	87	
		% НР			70	157,33		44,00	41	
		% СП				2949,94		429,40		
		Итого с НР и СП								
29	3.10-85-1	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	3.10-85-1	0,02	2556,63	11,63	366,10	136,40	2,30
		Объем: 0,02=2/100				222,98	1,77			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт			29,03					
		Козфф. к ОЗП			11,35					
		Козфф. к эксплуатации машин			4,9					
		Козфф. к материалам			29,03					
		Козфф. к ЗПМ			105	235,99		118,70	87	
		% НР			70	157,33		55,90	41	
		% СП				2949,94		540,70		
		Итого с НР и СП								
29,1	1.9-12-112	Заглушка торцевая двусторонняя к подоконной доске из ПВХ, цвет: белый, мрамор, размеры 40х480 мм	шт.	1.9-12-112	0,64	10,42	0,00	32,80	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт			4,9					
		Козфф. к материалам								
29,2	1.9-12-115	Доска подоконная из ПВХ, ламинированная декоративными ПВХ пленками, цвет: белый, мрамор, размеры 20х400х6000 мм	м	1.9-12-115	2,2	156,88	0,00	1052,60	0,00	0,00
						0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт			3,05					
		Козфф. к материалам								
30	3.10-84-6	Демонтаж в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профилей, поворотные (откидные,			0,02464	8703,04	293,85	1804,70	1268,60	84,30

		поворотно-откидные) двухстворчатые площадь проема более 2 м2							
			100 м2			1692,64	41,39		31,90
		Объем: 0,02464=(3,08/100)*0,8							
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.10-84-6						
		Коэфф. к ОЗП			29,03				
		Коэфф. к эксплуатации машин			11,09				
		Коэфф. к материалам			2,73				
		Коэфф. к ЗПМ			29,03				
		% НР			105	1820,73		1103,70	87
		% СП			70	1213,82		520,10	41
		Итого с НР и СП				11737,59		3428,50	
31	3.10-84-6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ-профилей, поворотные (откидные, поворотно-откидные) двухстворчатые площадь проема более 2 м2							
			100 м2		0,0308	8703,04	293,85	2255,20	1585,00
						1692,64	41,39		105,40
									37,70
		Объем: 0,0308=3,08/100							
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.10-84-6						
		Коэфф. к ОЗП			29,03				
		Коэфф. к эксплуатации машин			11,09				
		Коэфф. к материалам			2,73				
		Коэфф. к ЗПМ			29,03				
		% НР			105	1820,73		1379,00	87
		% СП			70	1213,82		649,90	41
		Итого с НР и СП				11737,59		4284,10	
31,1	1.1-1-3078	Лента пароизоляционная, самоклеящаяся, уплотнительная, бутилкаучуковая, дублированная нетканым полотном с двух сторон, прочность сцепления не менее 0,03 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +90°, ширина 70 мм, для защиты монтажной пены от увлажнения внутри помещения, препятствует образованию конденсата на поверхности внутренних откосов при монтаже оконных и дверных блоков, светопрозрачных конструкций							
			М		1,771	13,06	0,00	22,90	0,00
						0,00	0,00		0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.1-1-3078						
		Коэфф. к материалам			0,99				
31,2	1.1-1-2980	Лента гидроизоляционная, паропроницаемая, герметизирующая, бутилкаучуковая, на основе пародиффузионной мембраны, с клеящими неотверждаемыми слоями герметика с двух краев, прочность сцепления не менее 0,1 МПа, диапазон температур эксплуатации от -60 до +80°С, теплостойкость до +180°С, пенетрация при 0,1 мм от 3 до 90, ширина 100 мм, толщина 1,5 мм, для вентиляции и защиты от проникновения влаги в стык различных конструкций, отделки под отлив, наружная герметизация примыканий оконных и дверных блоков к стеновому проему и защиты теплоизоляционного слоя							
			М		7,6538	14,75	0,00	152,40	0,00
						0,00	0,00		0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.1-1-2980						



31,3	1.9-1-194	Козфф. к материалам Блок оконный из ПВХ профиля, трёхстворчатый, с фрамугой, с двухкамерным стеклопакетом, с комплектom фурнитуры, типа ОП 15-21Ф	1,35						
				3,08	1996,71	0,00	33394,00	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
31,4	1.1-1-2984	Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к материалам Лента предварительносжатая, саморасширяющаяся, уплотнительная, типа ПСУЛ 10/4	1.9-1-194	5,43					
				4,851	6,48	0,00	24,20	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к материалам	1.1-1-2984	0,77					

Итого по разделу: Окна

43361,60 3097,40 194,30  
69,60

Раздел: Двери

32	6.56-38-3	Разборка деревянных заполнений проемов дверных, воротных		0,0123	966,19	0,00	360,00	360,00	0,00
					966,19	0,00			0,00
		Объем: 0,0123=1,23/100 Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к ОЗП Козфф. к ЗПМ % НР % СП Итого с НР и СП	6.56-38-3	29,03 29,03 80 55	772,95 531,40 2270,55		252,00 147,60 759,60	70 41	
33	3.10-21-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3 м2		0,0123	2927,06	297,50	693,70	505,10	43,10
					1352,40	45,18			17,40
		Объем: 0,0123=1,23/100 Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к ОЗП Козфф. к эксплуатации машин Козфф. к материалам Козфф. к ЗПМ % НР % СП Итого с НР и СП	3.10-21-3	29,03 11,35 9,27 29,03 105 70	1467,46 978,31 5372,83		439,40 207,10 1340,20	87 41	
33,1	1.9-7-20	Блок дверной деревянный внутренний, однопольный, глухой, со сплошным заполнением щита, облицованный пластиком бумажно-слоистым, с петлями, ручками, врезным замком с защелкой, размер дверного проема 2070x910 мм, площадь 1,8 м2		1,23	460,36	0,00	3334,90	0,00	0,00
					0,00	0,00			0,00
		Козфф. пересчёта: пункт Козфф. к материалам	1.9-7-20	5,89					
34	6.56-14-1	Снятие наличников		0,0956	43,83	0,00	127,70	127,70	0,00
					43,83	0,00			0,00
		Объем: 0,0956=9,56/100							

		Коэфф. пересчёта: пункт	6.56-14-1						
		Коэфф. к ОЗП		29,03					
		Коэфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		80	35,06		89,40	70	
		% СП		55	24,11		52,40	41	
		Итого с НР и СП			103,00		269,50		
35	6.56-27-1	Установка наличников		0,0956	87,05	0,19	248,70	246,80	0,00
			100 м		84,58	0,01			0,00
		Объем: 0,0956=9,56/100							
		Коэфф. пересчёта: пункт	6.56-27-1						
		Коэфф. к ОЗП		29,03					
		Коэфф. к эксплуатации машин		9,63					
		Коэфф. к материалам		9,69					
		Коэфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		105	88,82		214,70	87	
		% СП		70	59,21		101,20	41	
		Итого с НР и СП			235,08		564,60		
36	3.10-21-1	Демонтаж блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах площадь проема до 3 м2		0,01728	4162,78	446,46	988,90	569,00	85,90
			100 м2 проемов		1081,50	48,82			26,10
		Объем: 0,01728=(2,16/100)*0,8							
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.10-21-1						
		Коэфф. к ОЗП		29,03					
		Коэфф. к эксплуатации машин		10,61					
		Коэфф. к материалам		7,34					
		Коэфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		105	1186,84		495,00	87	
		% СП		70	791,22		233,30	41	
		Итого с НР и СП			6140,84		1717,20		
37	3.10-21-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадь проема до 3 м2		0,0216	2927,06	297,50	1220,20	888,30	76,00
			100 м2 проемов		1352,40	45,18			29,00
		Объем: 0,0216=2,16/100							
		Коэфф. пересчёта: пункт	3.10-21-3						
		Коэфф. к ОЗП		29,03					
		Коэфф. к эксплуатации машин		11,35					
		Коэфф. к материалам		9,27					
		Коэфф. к ЗПМ		29,03					
		% НР		105	1467,46		772,80	87	
		% СП		70	978,31		364,20	41	
		Итого с НР и СП			5372,83		2357,20		
37,1	1.7-2-272	Блок дверной стальной внутренний, однополюсный, с утеплителем, стальной замкнутой коробкой, цилиндрическим замком, глазком, ручками, противосъемными штырями, двумя контурами резинового уплотнителя, петлями наружными с шарикоподшипником, с наружной отделкой полимерно-порошковым напылением, внутренней отделкой из влагостойкой ламинированной панели МДФ, толщина стали 1,5 мм, площадью 2,16 м2		1,1664	1723,11	0,00	16902,40	0,00	0,00
			шт.		0,00	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт	1.7-2-272						
		Коэфф. к материалам		8,41					



Итого по разделу: Двери

27245,60 2696,90 205,00  
72,50

		Раздел: Разное							
38	6.65-12-1	Демонтаж радиатора массой до 80 кг	100 шт.	0,01	1290,31	0,00	391,90	391,90	0,00
		Объем: 0,01=1/100			1290,31	0,00			0,00
		Кoeff. пересчёта: пункт	6.65-12-1						
		Кoeff. к ОЗП		29,03					
		Кoeff. к ЗПМ		29,03					
		% НР		80	1032,25		274,30	70	
		% СП		55	709,67		160,70	41	
		Итого с НР и СП			3032,23		826,90		
39	3.18-6-2	Установка радиаторов стальных	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,01097	1626,63	157,05	370,30	235,10	24,20
		Объем: 0,01097=(1,097/100)*1			695,02	37,58			11,60
		Кoeff. пересчёта: пункт	3.18-6-2						
		Кoeff. к ОЗП		29,03					
		Кoeff. к эксплуатации машин		13,44					
		Кoeff. к материалам		13,06					
		Кoeff. к ЗПМ		29,03					
		% НР		110	805,86		211,60	90	
		% СП		74	542,12		96,40	41	
		Итого с НР и СП			2974,61		678,30		
39,1	1.18-4-861	Радиатор отопительный, стальной, панельный, с нижним подключением, со встроенным терморегулирующим клапаном, тип 20, высота 500 мм, длина 600 мм, теплоотдача 0,786 кВт	КОМПЛЕКТ	0,722045	590,76	0,00	3613,30	0,00	0,00
		Кoeff. пересчёта: пункт	1.18-4-861		0,00	0,00			0,00
		Кoeff. к материалам		8,47					
40	6.67-7-1	Демонтаж осветительных приборов, выключатели, розетки	100 шт.	0,15	59,68	0,00	272,90	272,90	0,00
		Объем: 0,15=15/100			59,68	0,00			0,00
		Кoeff. пересчёта: пункт	6.67-7-1						
		Кoeff. к ОЗП		29,03					
		Кoeff. к ЗПМ		29,03					
		% НР		80	47,74		191,00	70	
		% СП		55	32,82		111,90	41	
		Итого с НР и СП			140,25		575,80		
41	4.8-243-9	Монтаж розетки штепсельной утепленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,12	527,82	2,49	1676,60	1657,60	3,40
		Объем: 0,12=12/100			454,65	0,38			0,00
		Кoeff. пересчёта: пункт	4.8-243-9						
		Кoeff. к ОЗП		29,03					
		Кoeff. к эксплуатации машин		11,37					
		Кoeff. к материалам		1,84					
		Кoeff. к ЗПМ		29,03					
		% НР		114	518,73		1309,50	79	

		% СП	67	304,87		679,60	41	
		Итого с НР и СП		1351,42		3665,70		
42	4.8-243-5	Монтаж выключателя двухклавишного утопленного типа при скрытой проводке						
		100 шт.	0,03	397,49	2,49	358,60	357,10	1,10
		Объем: 0,03=3/100		391,13	0,38			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт						
		4.8-243-5						
		Коэфф. к ОЗП	29,03					
		Коэфф. к эксплуатации машин	11,37					
		Коэфф. к материалам	4,35					
		Коэфф. к ЗПМ	29,03					
		% НР	114	446,32		282,10	79	
		% СП	67	262,31		146,40	41	
		Итого с НР и СП		1106,12		787,10		
43	6.65-4-3	Демонтаж санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком						
		100 компл.	0,01	1681,68	0,00	510,90	510,90	0,00
		Объем: 0,01=1/100		1681,68	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт						
		6.65-4-3						
		Коэфф. к ОЗП	29,03					
		Коэфф. к ЗПМ	29,03					
		% НР	80	1345,34		357,60	70	
		% СП	55	924,92		209,50	41	
		Итого с НР и СП		3951,95		1078,00		
44	3.17-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным						
		1 комплект	1	42,93	3,72	1014,30	859,30	53,60
		Коэфф. пересчёта: пункт		27,73	0,88			26,10
		3.17-3-1						
		Коэфф. к ОЗП	29,03					
		Коэфф. к эксплуатации машин	13,39					
		Коэфф. к материалам	8,82					
		Коэфф. к ЗПМ	29,03					
		% НР	110	31,47		773,40	90	
		% СП	74	21,17		352,30	41	
		Итого с НР и СП		95,57		2140,00		
45	6.65-3-1	Демонтаж смесителя						
		100 шт.	0,01	2073,34	0,00	630,00	630,00	0,00
		Объем: 0,01=1/100		2073,34	0,00			0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт						
		6.65-3-1						
		Коэфф. к ОЗП	29,03					
		Коэфф. к ЗПМ	29,03					
		% НР	80	1658,67		441,00	70	
		% СП	55	1140,34		258,30	41	
		Итого с НР и СП		4872,35		1329,30		
46	3.17-2-3	Установка смесителей						
		1 шт.	1	9,80	0,00	285,80	278,70	0,00
		Коэфф. пересчёта: пункт		8,96	0,00			0,00
		3.17-2-3						
		Коэфф. к ОЗП	29,03					
		Коэфф. к материалам	8,82					
		Коэфф. к ЗПМ	29,03					
		% НР	110	9,86		250,80	90	
		% СП	74	6,63		114,30	41	
		Итого с НР и СП		26,29		650,90		



47	3.17-5-4	Демонтаж раковин	1 комплект	3.17-5-4	0,4	16,82	1,49	153,30	127,70	8,00
		Объем: 0,4=1*0,4				10,22	0,35			2,90
		Коэфф. пересчёта: пункт			29,03					
		Коэфф. к ОЗП			13,36					
		Коэфф. к эксплуатации машин			8,82					
		Коэфф. к материалам			29,03					
		Коэфф. к ЗПМ			110	11,63		114,90	90	
		% НР			74	7,82		52,40	41	
		% СП				36,27		320,60		
48	3.17-5-4	Итого с НР и СП	1 комплект	3.17-5-4	1	16,82	1,49	382,80	316,40	21,40
		Установка раковин				10,22	0,35			11,60
		Коэфф. пересчёта: пункт			29,03					
		Коэфф. к ОЗП			13,36					
		Коэфф. к эксплуатации машин			8,82					
		Коэфф. к материалам			29,03					
		Коэфф. к ЗПМ			110	11,63		284,80	90	
		% НР			74	7,82		129,70	41	
		% СП				36,27		797,30		
49	6.65-4-6	Итого с НР и СП	100 компл.	6.65-4-6	0,01	2281,05	0,00	693,80	693,80	0,00
		Демонтаж санитарно-технических приборов ванн				2281,05	0,00			0,00
		стальных								
		Объем: 0,01=1/100			29,03					
		Коэфф. пересчёта: пункт			29,03					
		Коэфф. к ОЗП			80	1824,84		485,70	70	
		Коэфф. к эксплуатации машин			55	1254,58		284,50	41	
		Коэфф. к материалам				5360,47		1464,00		
		Коэфф. к ЗПМ			1	38,41	7,61	857,30	725,80	89,80
		% НР				23,46	1,05			31,90
		% СП			29,03					
		Итого с НР и СП	1 комплект	3.17-1-2	11,09					
		Установка ванн купальных стальных			5,71					
		Коэфф. пересчёта: пункт			29,03					
		Коэфф. к ОЗП			114	27,94		573,40	79	
		Коэфф. к эксплуатации машин			67	16,42		297,60	41	
		Коэфф. к материалам				82,77		1728,30		
		Коэфф. к ЗПМ			0,287	39,96	0,00	348,40	348,40	0,00
		% НР				39,96	0,00			0,00
		% СП			29,03					
		Итого с НР и СП	100 м2	3.47-1-4	29,03					
		Очистка участка от мусора			29,03					
		Коэфф. пересчёта: пункт			156	62,34		320,50	92	
		Коэфф. к ОЗП			84	33,57		142,80	41	
		Коэфф. к эксплуатации машин				135,86		811,70		
		Коэфф. к материалам			0,356	40,50	22,41	310,30	194,50	115,80
		Коэфф. к ЗПМ				18,09	6,44			69,70
		% НР								
		% СП								
		Итого с НР и СП	1 т							
51	3.47-1-4	Погрузка вручную мусора, приравненного к бытовому, в самосвал			0,356	40,50	22,41	310,30	194,50	115,80
		Объем: 0,287=28,7/100				18,09	6,44			69,70
		Коэфф. пересчёта: пункт			29,03					
		Коэфф. к ОЗП			29,03					
		Коэфф. к эксплуатации машин			156	62,34		320,50	92	
		Коэфф. к материалам			84	33,57		142,80	41	
		Коэфф. к ЗПМ				135,86		811,70		
		% НР			0,356	40,50	22,41	310,30	194,50	115,80
		% СП				18,09	6,44			69,70
		Итого с НР и СП								
52	6.66-87-1	Погрузка вручную мусора, приравненного к бытовому, в самосвал			0,356	40,50	22,41	310,30	194,50	115,80
		Объем: 0,287=28,7/100				18,09	6,44			69,70
		Коэфф. пересчёта: пункт			29,03					
		Коэфф. к ОЗП			29,03					
		Коэфф. к эксплуатации машин			156	62,34		320,50	92	
		Коэфф. к материалам			84	33,57		142,80	41	
		Коэфф. к ЗПМ				135,86		811,70		
		% НР			0,356	40,50	22,41	310,30	194,50	115,80
		% СП				18,09	6,44			69,70
		Итого с НР и СП								

Коэфф. пересчёта: пункт 6.66-87-1  
 Коэфф. к ОЗП 29,03  
 Коэфф. к эксплуатации машин 13,78  
 Коэфф. к ЗПМ 29,03  
 % НР 91  
 % СП 70  
 Итого с НР и СП

145,90  
 79,70  
 535,90  
 21003,10  
 7600,10  
 317,30  
 153,80

Итого по разделу: Разное

95331,2  
 0  
 2104,50  
 856,10

Итого по смете: Ремонтные работы: г. Москва, ул. 3-я Нововатутинская, д. 4

НДС 20%  
Всего с НДС



Составил специалист. М.Ю. Титова [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил генеральный директор. В.В. Иванова [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Приложение № 6. Акт осмотра.

ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО

АКТ ОСМОТРА

Дата и время проведения осмотра: 24.08 2024 с 12:30 по 13:30

Объект осмотра: жилое помещение (квартира)

расположенный по адресу: г. Москва, ул. 3-я Нововатутинская,

94

Во время проведения осмотра присутствовали:

Специалист

Ильин Д.С.  
(ФИО)

ИИ  
(подпись)

Собственник/  
доверенное лицо

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Собственник/  
доверенное лицо

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Уполномоченное лицо

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Уполномоченное лицо

\_\_\_\_\_  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
(подпись)



## Приложение №7. Телеграмма.

ТЕЛЕГРАФ ОНЛАЙН

КОПИЯ ТЕЛЕГРАММЫ

МОСКВА 690059 91 21/08 1506=

ПОЧТОЙ ЗАКАЗНОЕ МОСКВА 108836 ПОСЕЛЕНИЕ ДЕСЕНОВСКОЕ УЛ. ФУТБОЛЬНАЯ Д 17 ОФ 202 ЭТАЖ 2 000 СЗ  
СТРОЙКОМ=

УВЕДОМЛЯЕМ ВАС О ПРОВЕДЕНИИ 24.08.2024 Г. В 12:30 ОСМОТРА КВАРТИРЫ ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, УЛИЦА  
3-Я НОВОВАТУТИНСКАЯ, Д. 4, КВАРТИРА НЕЗАВИСИМЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ  
СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА ОБЪЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА УСЛОВИЯМ ДОГОВОРА УЧАСТИЯ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ  
ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА №Р 50:2/2/ ОТ 19.11.2020 Г., ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКИХ  
РЕГЛАМЕНТОВ, ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫХ РЕГЛАМЕНТОВ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ  
ТРЕБОВАНИЯМ. ПРОСИМ ВАС НАПРАВЬТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОСМОТР КВАРТИРЫ В УКАЗАННУЮ ДАТУ  
ООО ЭКСПЕРТНОЕ БЮРО ВОТУМ-

ТЕЛЕГРАММА ОТПРАВЛЕНА С ПОМОЩЬЮ СЕРВИСА ТЕЛЕГРАФ ОНЛАЙН TELEGRAF.RU

КОПИЯ ВЕРНА. НАЧАЛЬНИК СМЕРЫ



*Александр С. Заваров*

